

MANUAL DE INSTRUÇÕES

CERTIFICADO DE GARANTIA

BOMBA MANUAL PARA RETIRADA DE FLUIDOS 9 LITROS

CÓD.: 0699960011



WWW.SIGMATOOLS.COM.BR



LEIA, ENTENDA E SIGA TODAS AS INSTRUÇÕES E ALERTAS ANTES DE OPERAR ESSA FERRAMENTA. O NÃO CUMPRIMENTO DAS ADVERTÊNCIAS CONSTANTES NO MANUAL PODE RESULTAR EM PERIGO DE ACIDENTE. O EMPREGADOR DEVE DISPONIBILIZAR AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTE MANUAL AO OPERADOR DO EQUIPAMENTO.

IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA

SIGMA TOOLS - Comércio de
Máquinas, Equipamentos e
Acessórios LTDA
Rua Matrix, 17- Moinho Velho -
Cotia - SP - CEP: 06714-360

1 - INSTRUÇÕES

ATENÇÃO: LEIA TODOS OS AVISOS DE SEGURANÇA E TODAS AS INSTRUÇÕES.

O descumprimento pode causar danos e/ou lesões pessoais, além de invalidar a garantia.

Mantenha estas instruções em um local seguro para uso futuro.

Prezado usuário: Este manual contém detalhes de instalação, funcionamento, operação e manutenção do BOMBA MANUAL PARA RETIRADA DE FLUIDOS - 9 LITROS.



ATENÇÃO: Caso este equipamento apresente alguma não conformidade, encaminhe-o para assistência técnica autorizada SIGMA mais próxima.



ATENÇÃO: Ao utilizar a BOMBA MANUAL, devem ser seguidas as precauções básicas de segurança a fim de evitar acidentes.

2 - SÍMBOLOS E SEUS SIGNIFICADOS

	Cuidado/ Atenção	Alerta de segurança (riscos de acidente), e atenção durante o uso.
	Leia o manual de operação / instruções	Leia o manual de operação / instrução antes de utilizar o equipamento.
	Descarte seletivo	Faça o descarte das embalagens adequadamente, conforme legislação vigente da sua cidade, evitando contaminação de rios, córregos e esgotos.
	Utilize EPI (Equipamento de proteção Individual)	Utilize equipamento de proteção individual adequado para cada tipo de trabalho.

IMPORTANTE:


- Não utilize a bomba com combustível.
- Por segurança, não use para extrair ou armazenar produtos químicos perigosos, venenos, ácidos, solventes ou líquidos inflamáveis.
- Não derrube ou manuseie de forma incorreta.
- Não desmonte ou modifique o equipamento.
- Não armazene próximo a altas temperaturas, luz solar direta ou chuva.
- Após cada uso, esvazie e limpe imediatamente.
- Não utilize com fluidos acima de 80°C.

APLICAÇÕES

Óleo de motor, fluido de freio, óleo de direção hidráulica, óleo de câmbio, líquido de arrefecimento, fluido de transmissão, fluido do limpador de para-brisa.

CARACTERÍSTICAS

- Capacidade de 9 litros.
- Pode ser utilizada para diversos líquidos não explosivos.
- Operação manual por bomba (sem necessidade de ar comprimido).
- Sistema de segurança: ao atingir a capacidade máxima, o vácuo é interrompido automaticamente.
- Operação rápida, limpa e simples por apenas uma pessoa.
- Sem risco de faíscas elétricas, seguro para oficina.

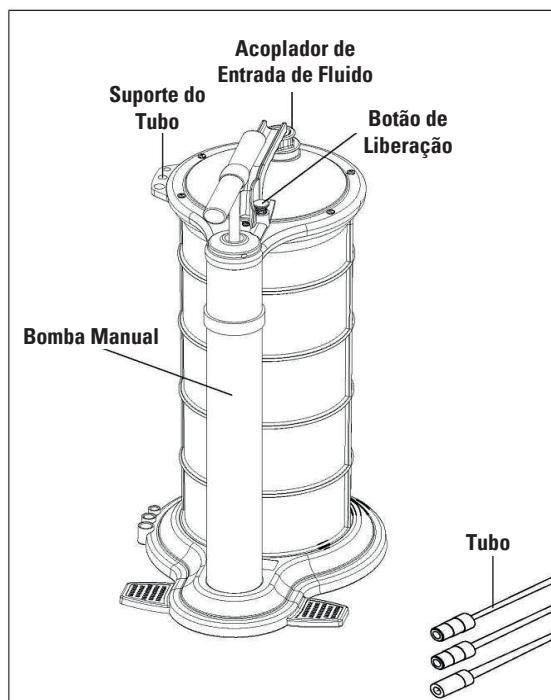

ITENS INCLUSOS

- Tubo principal de sucção: 10mm (Diâm. ext.) x 110cm
- Tubo de sucção: 6mm (Diâm. ext.) x 110cm
- Tubo de sucção: 4mm (Diâm. ext.) x 110cm

ATENÇÃO

Ao utilizar a Bomba Manual para Retirada de Fluidos para extrair óleo do motor, primeiro é necessário garantir que o veículo esteja em posição nivelada. Em seguida, ligue o motor por cerca de 5 minutos para aquecer o óleo e permitir que qualquer resíduo ou contaminação se misture.

PASSOS DE OPERAÇÃO:

- 1- Remova a vareta de óleo do motor.
- 2- Insira o tubo de sucção no orifício da vareta até alcançar o fundo do cárter. Conecte o tubo principal de sucção ao acoplador de entrada de fluido com o adaptador correspondente. O tubo principal de sucção se conectará ao tubo de extração por meio do adaptador de tubos.
- 3- Levante a alavanca da bomba manual até a posição superior e pressione até a posição inferior repetidamente. A bomba iniciará a operação.
- 4- Quando o fluido dentro do reservatório atingir a posição de "Cheio", a bomba desligará automaticamente; a alavanca da bomba manual ficará travada. Pressione o botão de liberação localizado na lateral da tampa e, em seguida, pressione a alavanca até a posição inferior para destravar a bomba.
- 5- Desconecte o tubo principal de sucção e o tubo de extração, retirando-os do orifício da vareta. Abra o acoplador de entrada de fluido e descarte o óleo ou fluido conforme as normas e regulamentações locais.

CERTIFICADO DE GARANTIA

Empresa compradora: _____

Comprador: _____

Endereço completo: _____

Nome do vendedor: _____

Empresa vendedora: _____

Data da nota fiscal: ____/____/____ Nota fiscal: _____

Nome do equipamento: _____

Nº de série do equipamento: _____

OBSERVAÇÕES SOBRE GARANTIA

PRESCRIÇÕES DE GARANTIA

Esta ferramenta é garantida contra eventuais defeitos de montagem ou fabricação, desde que devidamente comprovados por nosso departamento técnico.

Esta garantia é válida por 3 meses, contados a partir da data de venda ao usuário.

Dentro do período de garantia, os componentes ou peças que comprovadamente apresentarem defeitos de fabricação, serão consertados ou (conforme o caso) substituídos gratuitamente por qualquer Assistência Autorizada contra a apresentação do "Certificado de Garantia".

NÃO ESTÃO INCLUÍDOS NA GARANTIA

Os defeitos originados de:

- Uso inadequado da ferramenta ou em desacordo com o manual de instruções;
- Instalações elétricas deficientes;
- Desgaste natural;
- Desgaste oriundo de intervalos muito longos entre as manutenções;
- Estocagem incorreta, influência do clima etc.

CESSA A GARANTIA

- Se o produto for modificado ou aberto por terceiros; se tiverem sido montadas peças fabricadas por terceiros; ou ainda, se o produto, tiver sido consertado por pessoas não autorizadas.

- Se o equipamento for aberto enquanto ainda se encontrar em período de garantia.

- Se ocorrerem danos por acidentes (quedas, batidas, etc), maus tratos ou uso da ferramenta fora das aplicações para as quais foi projetada.

Corte aqui



Corte aqui



Corte aqui

