

MANUAL DE INSTRUÇÕES

CERTIFICADO DE GARANTIA DE 6 MESES

**CARRO ESTEIRA / BANCO DOBRÁVEL 36"
2 EM 1**

CÓD.: 0699990003



WWW.SIGMATOOLS.COM.BR



LEIA, ENTENDA E SIGA TODAS AS INSTRUÇÕES E ALERTAS ANTES DE OPERAR ESSA FERRAMENTA. O NÃO CUMPRIMENTO DAS ADVERTÊNCIAS CONSTANTES NO MANUAL PODE RESULTAR EM PERIGO DE ACIDENTE. O EMPREGADOR DEVE DISPONIBILIZAR AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTE MANUAL AO OPERADOR DO EQUIPAMENTO.

IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA

SIGMA TOOLS - Comércio de Máquinas, Equipamentos e Acessórios LTDA
Rua Matrix, 17 - Moinho Velho - Cotia - SP - CEP: 06714-360

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Este dispositivo foi projetado para ser dobrado em forma de “Z” para uso como assento mecânico ou desdobrado para uso como esteira mecânica. Destina-se a ser usado para suportar e mover-se, ao longo de uma superfície lisa e nivelada para trabalhos de manutenção e serviços automotivos. Capacidade nominal de carga com peso não superior a 110kg.


ESPECIFICAÇÕES

Capacidade nominal: 110kg;
Comprimento modo esteira: 92cm.


ADVERTÊNCIA -Não use este dispositivo para nenhum fim diferente daquele para o qual foi expressamente destinado.

ATENÇÃO

- Leia, entenda e siga todas as instruções antes de operar este dispositivo;
- Não exceda a capacidade nominal.
- Sente-se com cuidado. Evite cargas de choque causadas por saltos ou quedas no assento.
- Não fique de pé no assento;
- Não utilize o assento como escada ou apoio para alcançar lugares mais altos;
- Cuidado com os riscos de esmagamento ao dobrar e desdobrar;
- Mantenha fora do alcance de crianças! Este dispositivo não é apropriado para uso por crianças;
- Use apenas em superfícies duras e niveladas capazes de suportar a carga.

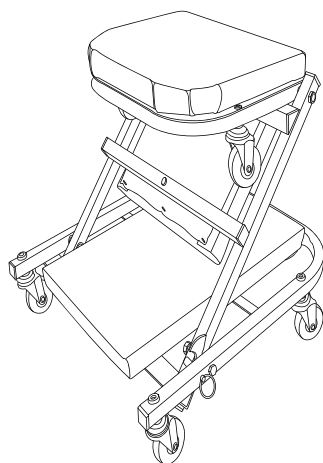

MODO BANCO

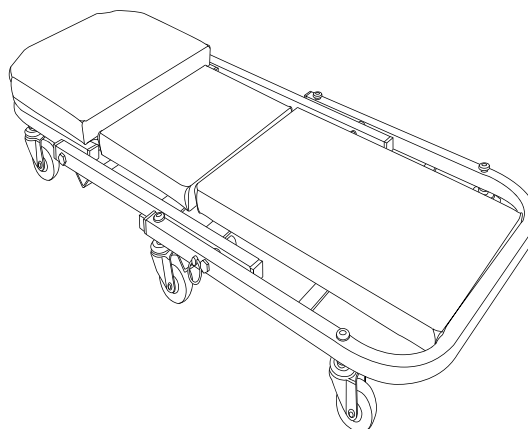

MODO CARRO ESTEIRA

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

1- Antes da montagem, verifique se todas as peças estão presentes. Se alguma peça estiver faltando ou danificada, não tente montar ou usar o produto.

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

01 seção da estrutura da cabeça;
01 seção da estrutura intermediária;
01 seção da estrutura traseira;
04 parafusos sextavados;
08 arruelas;
04 porcas sextavadas;
06 rodízios - (**CÓD.:0741990009**);
04 fixadores do rodízio;
06 parafusos para fixação das almofadas;

Figura 1 - Esteira


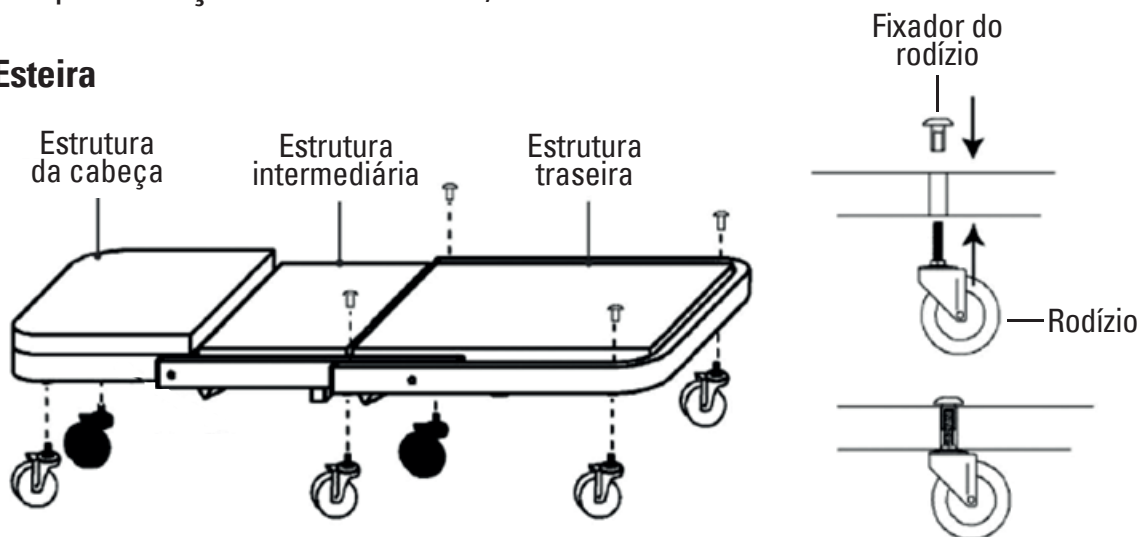



Figura 2 - Conjunto da seções da estrutura

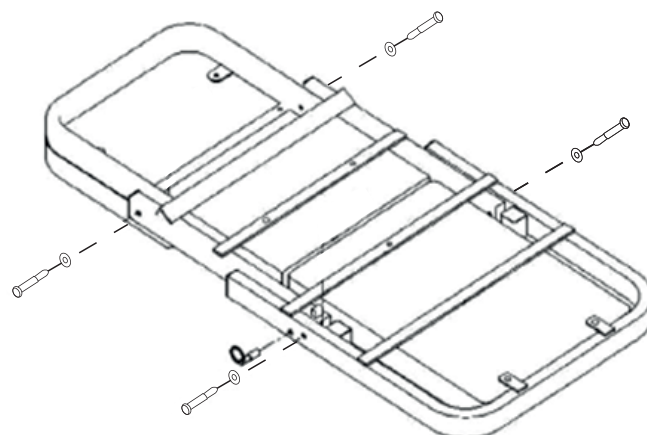


INSTRUÇÃO OPERACIONAL

- 1- Coloque as seções de estruturas voltadas para baixo, organizadas conforme mostrado na figura 2 (Observe a orientação da seção do meio);
- 2- Conecte as seções usando parafusos sextavados, arruelas e porcas. Aperte as porcas com firmeza, mas não o suficiente para travar os ajustes;
- 3- Usando a chave allen, prenda os rodízios aos orifícios roscados na seção da estrutura. Use uma chave hexagonal de 5mm para prender os rodízios nas outras estruturas. Insira os rodízios, parte rosqueada para cima e aperte com a chave hexagonal.

Figura 3 - Anexando os rodízios na estrutura

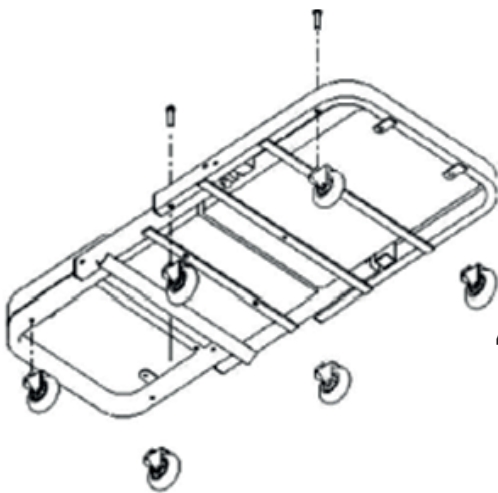

- 4- Fixar as almofadas com os parafusos Phillips na estrutura.

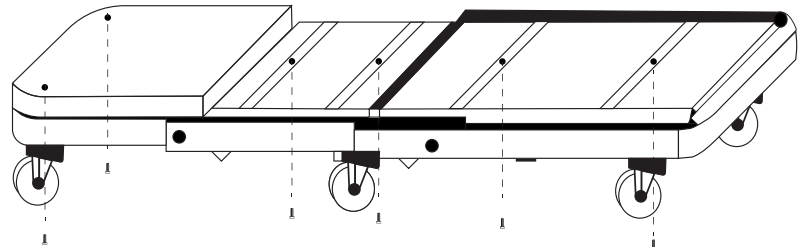


MUDANDO DE CONFIGURAÇÃO

Desbloqueie o pino de trava acionado por mola, passando para fora até desengatar, ao mesmo tempo, gire a estrutura da cabeça e a estrutura intermediária para cima e para trás em direção a seção da estrutura traseira, até que o pino de trava possa engatar na manga de trava do assento (Figura 4).


Certifique-se de que o pino de travamento esteja totalmente encaixado.

Figura 4 - Ajustando para a configuração assento.

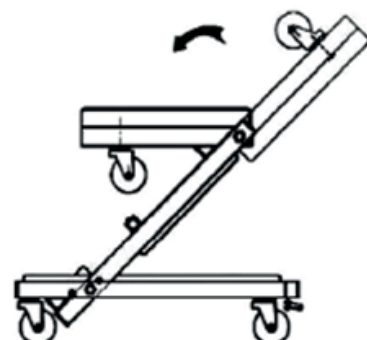

RETORNANDO AO MODO ESTEIRA

- 1- Libere a trava do assento.
- 2- Vire a estrutura da cabeça para a frente, até ficar na horizontal;
- 3- Desbloqueie o pino de trava acionado por mola puxando para fora até desengatar, então inverta os passos 1 e 2 para converter o assento em esteira.

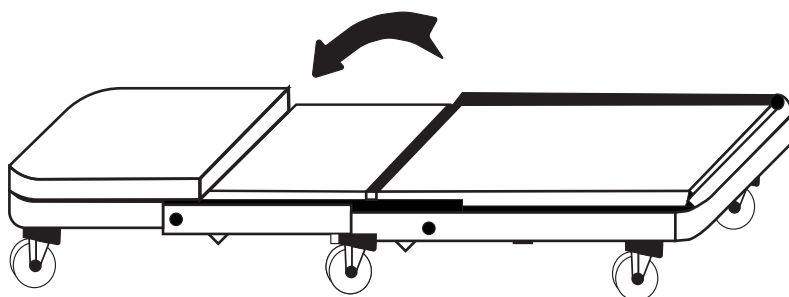

INFORMAÇÕES GERAIS

Os componentes dobráveis podem apresentar riscos de esmagamento durante o uso deste produto. Tenha cuidado ao realizar ajustes e esteja sempre alerta e atento ao usar este equipamento.

Para sua segurança, leia, entenda e siga as informações fornecidas.

- 1- Tenha compreensão deste conteúdo e procedimentos operacionais seguros antes de tentar usar.
- 2- Esteja ciente de que o uso deste produto necessita de habilidades e conhecimentos básicos. As instruções e informações de segurança devem ser transmitidas antes que o uso seja iniciado.
- 3- Certifique-se de compreender completamente os perigos inerentes associados ao mau uso. Se houver qualquer dúvida quanto ao uso mais seguro e adequado deste produto, suspenda a utilização imediatamente.
- 4- Inspeccione antes de cada uso. Não use se houver peças quebradas, dobradas, rachadas ou danificadas (incluindo etiquetas). Qualquer estrutura dobrável que pareça danificada de alguma forma ou funcione de forma suspeita deve ser retirada de serviço imediatamente.
- 5- Se a estrutura dobrável tiver sido submetida a uma carga de choque (Ex: Uma carga caiu inesperadamente sobre ela), interrompa imediatamente o uso até que ela seja inspecionada por um profissional habilitado.
- 6- Recomenda-se que uma inspeção anual seja feita por um profissional qualificado.

[illegible]

[illegible]

CERTIFICADO DE GARANTIA

Empresa compradora: _____

Comprador: _____

Endereço completo: _____

Nome do vendedor: _____

Empresa vendedora: _____

Data da nota fiscal: ____/____/____ Nota fiscal: _____

Nome do equipamento: _____

Nº de série do equipamento: _____

Corte aqui



OBSERVAÇÕES SOBRE GARANTIA

PRESCRIÇÕES DE GARANTIA

Esta ferramenta é garantida contra eventuais defeitos de montagem ou fabricação, desde que devidamente comprovados por nosso departamento técnico.

Esta garantia é válida por 6 meses, contados a partir da data de venda ao usuário, sendo 3 meses o prazo de garantia legal (Código de Defesa do Consumidor) e mais 3 meses concedidos por esta empresa.

Dentro do período de garantia, os componentes ou peças que comprovadamente apresentarem defeitos de fabricação, serão consertados ou (conforme o caso) substituídos gratuitamente por qualquer Assistência Autorizada contra a apresentação do "Certificado de Garantia".

Corte aqui



NÃO ESTÃO INCLUÍDOS NA GARANTIA

Os defeitos originados de:

- Uso inadequado da ferramenta ou em desacordo com o manual de instruções;
- Instalações pneumáticas deficientes;
- Desgaste natural;
- Desgaste oriundo de intervalos muito longos entre as manutenções;
- Estocagem incorreta, influência do clima etc.

CESSA A GARANTIA

- Se o produto for modificado ou aberto por terceiros; se tiverem sido montadas peças fabricadas por terceiros; ou ainda, se o produto, tiver sido consertado por pessoas não autorizadas.

- Se o equipamento for aberto enquanto ainda se encontrar em período de garantia.

- Se ocorrerem danos por acidentes (quedas, batidas, etc), maus tratos ou uso da ferramenta fora das aplicações para as quais foi projetada.

Corte aqui

