

MANUAL DE INSTRUÇÕES

CERTIFICADO DE GARANTIA DE 6 MESES

**PAR DE PATINS POSICIONADOR DE VEÍCULOS
CAPACIDADE 567KG**

CÓD.: 0761100030



WWW.SIGMATOOLS.COM.BR



LEIA, ENTENDA E SIGA TODAS AS INSTRUÇÕES E ALERTAS ANTES DE OPERAR ESSA FERRAMENTA. O NÃO CUMPRIMENTO DAS ADVERTÊNCIAS CONSTANTES NO MANUAL PODE RESULTAR EM PERIGO DE ACIDENTE. O EMPREGADOR DEVE DISPONIBILIZAR AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTE MANUAL AO OPERADOR DO EQUIPAMENTO.

IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA

SIGMA TOOLS - Comércio de
Máquinas, Equipamentos e
Acessórios LTDA
Rua Matrix, 17 - Moinho Velho -
Cotia - SP - CEP: 06714-360


INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA



MANTENHA A FERRAMENTA LONGE DE CRIANÇAS. Não deixe crianças permanecerem na área de trabalho. Não deixe que manuseiem a mesma.



UTILIZE ÓCULOS DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO PARA OS OUVIDOS. Todos os operadores e pessoas dentro da área de trabalho da ferramenta (ou quando da execução de algum serviço de manutenção da mesma) devem utilizar os EPI's adequados para a prevenção de acidentes.



UTILIZE O PATINS POSICIONADOR APENAS EM SUPERFÍCIES PLANAS E ESTAVEIS.
A utilização em locais inclinados/desnivelados pode acarretar acidentes e danos materiais.



NÃO EXCEDA O PESO MÁXIMA PERMITIDO. O não cumprimento das instruções acarretará sobrecarga, podendo resultar em lesões e/ou danos materiais.



A UTILIZAÇÃO EM LOCAIS DE BAIXA ILUMINAÇÃO PODE OCASIONAR ERROS POR PARTE DO OPERADOR, O QUE ACARRETARÁ EM LESÕES E/OU DANOS MATERIAIS.

CUIDADOS E MANUTENÇÃO

- Mantenha o patins posicionador de veículos sempre limpo, lubrificado e em ambiente seco.
- Lubrifique adequadamente todos os componentes articulados a cada 3 meses.
- Não ligue o motor do veículo ou dirija com o patins em uso. Os patins são projetados apenas para manobrar veículos manualmente.
- Após levantar, certifique-se sempre de travar o pino no lugar antes de operar. Retire o pino ao terminar o trabalho.
- Sempre que precisar de algum ajuste, reparo ou manutenção, procure uma assistência técnica autorizada SigmaTools em nosso site: www.sigmatools.com.br
- **A falha em seguir os avisos citados neste manual e na embalagem pode resultar em danos físicos graves ao operador e danos materiais.**

ORIENTAÇÕES

LEIA ATENTAMENTE ESTE MANUAL DE INSTRUÇÕES ANTES DO USO.

O patins posicionador é um equipamento projetado para posicionar veículos de maneira eficiente, devendo ser utilizado apenas para este fim.

Nunca tente empurrar o Patins sobre obstáculos. Eles são projetados para serem usados apenas em superfícies niveladas e razoavelmente lisas.

Qualquer outro tipo de utilização é considerado inadequado e danos ou ferimentos de qualquer natureza são de responsabilidade exclusiva do usuário.

SEGURANÇA

PROTEÇÃO PESSOAL

- Utilize EPI's (Equipamento de Proteção Individual) como: luvas, mangotes, aventais, protetores auriculares, óculos, máscaras respiratórias, botas, etc, sempre de acordo com a atividade a ser desenvolvida.

- Ruídos excessivos podem causar danos à audição, utilize sempre protetores auriculares para sua proteção e não permita que outras pessoas sem o EPI permaneçam no ambiente.

- Caso o patins posicionador apresente qualquer irregularidade, suspenda imediatamente o uso e procure uma assistência técnica autorizada SIGMATOOLS.

INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO

1 - Libere o pedal pressionando-o desengatando a trava de pedal.

Elevação do Pneu.

a) Com a alavanca na posição inferior, role o patins na frente do pneu, afaste os braços, e empurre-o para frente de modo que os roletes fiquem abaixo do pneu.

b) Mova a alavanca para a posição superior e, em seguida, bombeie o pedal do pé até que o pneu esteja apenas levantando do chão.

ATENÇÃO! Esteja preparado para qualquer movimento que o veículo possa fazer quando os outros pneus estiverem fora do chão. Certifique-se de ter assistência e mão de obra suficiente para guiar e controlar o veículo com segurança.

c) - Repita a operação com os outros patins.

ATENÇÃO! Mantenha-se afastado de áreas inclinadas ou rampas de entrada, independentemente de quão planas elas possam parecer. Deve-se permitir espaço suficiente entre o lado do veículo e uma parede adjacente para que o veículo possa ser retirado de sua posição de maneira lateral. **Utilize os patins apenas em pares.**

Abaixando o pneu

a) Mova a alavanca para a posição inferior, pressione e solte o pedal.

b) Assim que o pneu estiver no chão, afaste os braços e remova o patins posicionador.

c) Pressione os braços juntos, pressione o pedal completamente com o pé e prenda com o bloqueio de pedal.

OPERAÇÃO



1

Expanda o patins.



2

Posicione o patins ao redor do pneu e faça com que ambos os rolos entrem em contato com o pneu.




3

Coloque o pé no pedal pressionando suavemente para levantar o pneu da superfície.




4

Repita nos outros pneus e manobre o veículo conforme necessário.

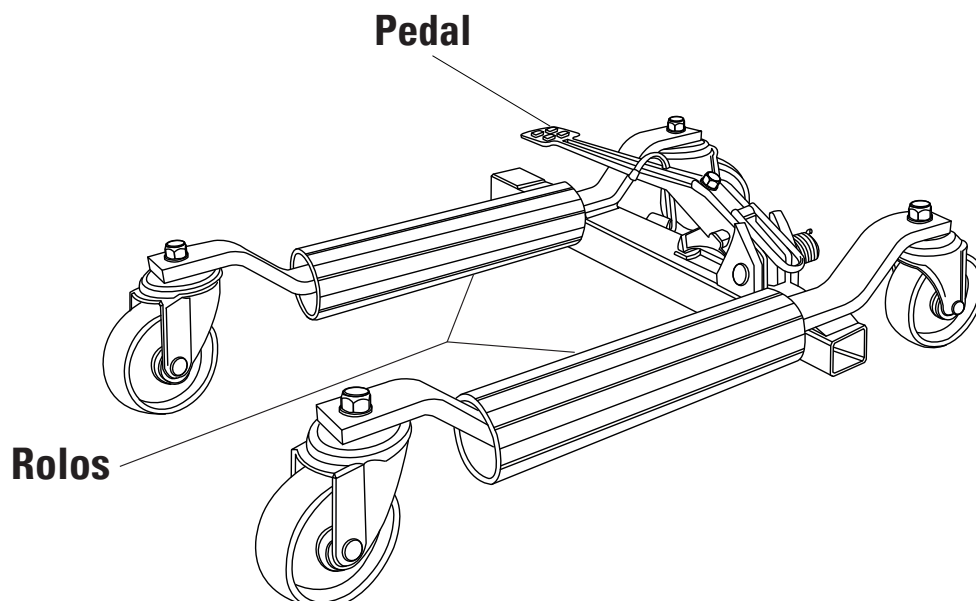

VISTA EXPLODIDA

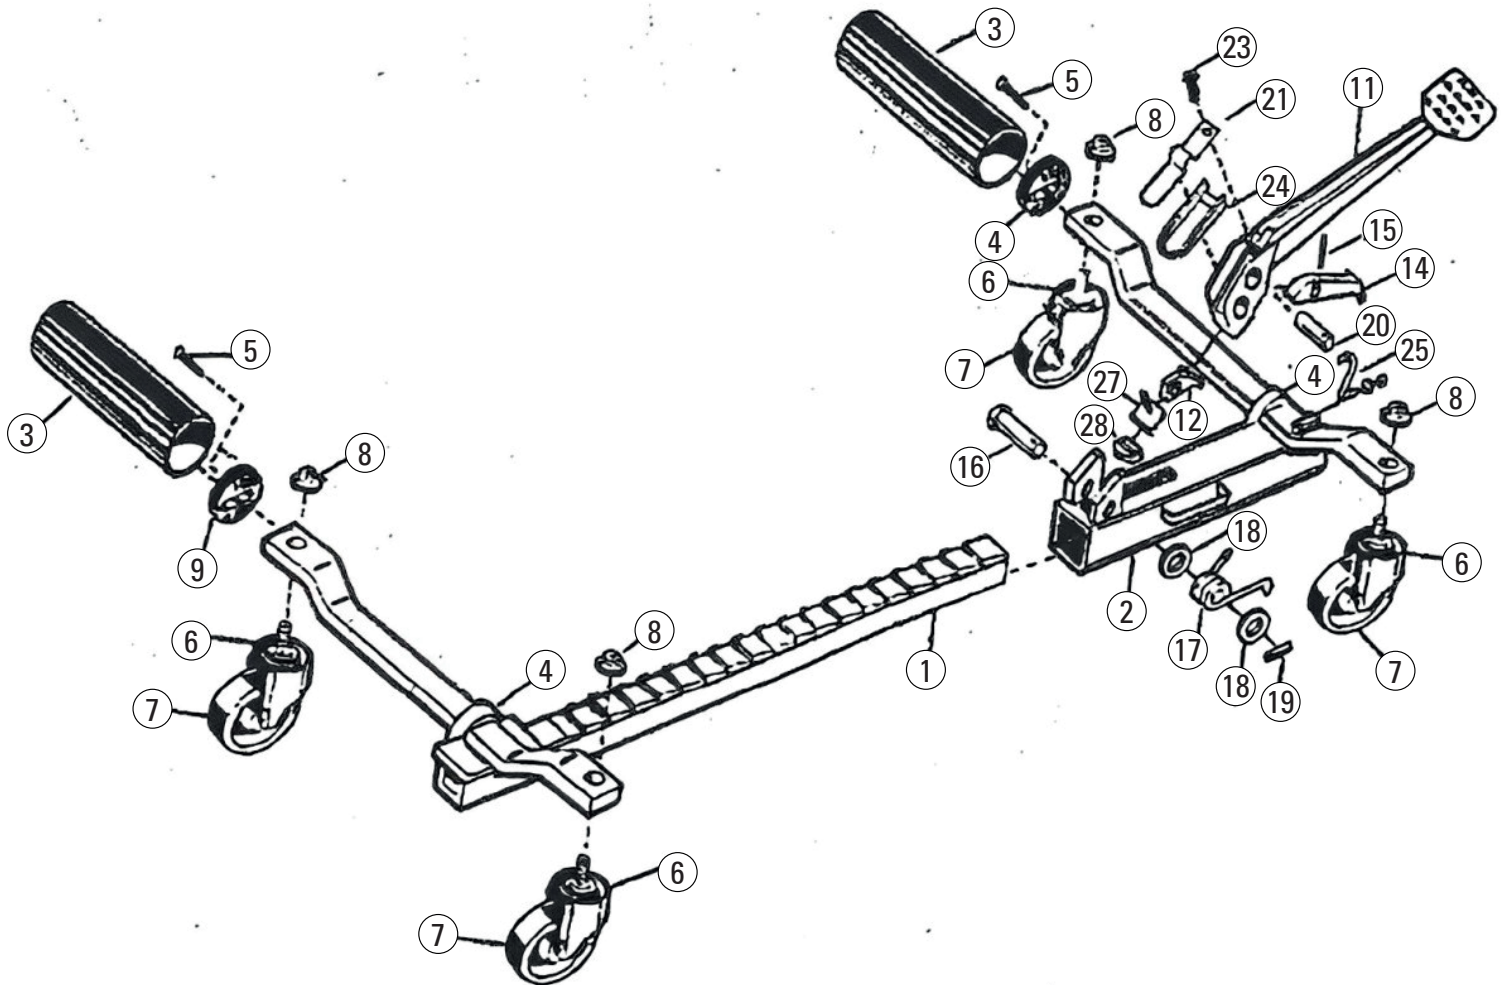

LISTA DE PEÇAS

Nº	Código	Descrição	Qtd. p/maq.
1	0740400001	BARRA INTERNA E CONJUNTO DE EIXO - PATINS	1
2	0740400002	BARRA EXTERNA E CONJUNTO DE EIXO - PATINS	1
3	0740400003	ROLO - PATINS	2
4	0740400004	PISTA DE ROLO - PATINS	4
5	0740400005	PARAFUSO (PC.5) - PATINS	4
6	0740400006	ESTRUTURA DO RODIZIO - PATINS	4
7	0740400007	RODIZIO - PATINS	4
8	0740400008	PORCA TRAVA - PATINS	4
11	0740400011	PEDAL - PATINS	1
12	0740400012	LINGUETA MENOR - PATINS	1
14	0740400014	LINGUETA MAIOR - PATINS	1
15	0740400015	MOLA - PATINS	1
16	0740400016	PINO (PC.16) - PATINS	1
17	0740400017	MOLA DE TORÇÃO - PATINS	1
18	0740400018	ARRUELA - PATINS	1
19	0740400019	ANEL - PATINS	1
20	0740400020	PINO (PC.20) - PATINS	1
21	0740400021	PLACA DA MOLA - PATINS	1
23	0740400023	PARAFUSO (PC.23) - PATINS	1
24	0740400024	PLACA - PATINS	1
25	0740400025	GANCHO - PATINS	1
27	0740400027	PLACA DO LIMITADOR - PATINS	1
28	0740400028	BLOCO DO LIMITADOR - PATINS	1

[illegible]

CERTIFICADO DE GARANTIA

Empresa compradora:_____

Comprador:_____

Endereço completo:_____

Nome do vendedor:_____

Empresa vendedora:_____

Data da nota fiscal:___/___/_____ Nota fiscal:_____

Nome do equipamento:_____

Nº de série do equipamento:_____

Corte aqui



OBSERVAÇÕES SOBRE GARANTIA

PRESCRIÇÕES DE GARANTIA

Esta ferramenta é garantida contra eventuais defeitos de montagem ou fabricação, desde que devidamente comprovados por nosso departamento técnico.
Esta garantia é válida por 3 meses, contados a partir da data de venda ao usuário.
Dentro do período de garantia, os componentes ou peças que comprovadamente apresentarem defeitos de fabricação, serão consertados ou (conforme o caso) substituídos gratuitamente por qualquer Assistência Autorizada contra a apresentação do “Certificado de Garantia.”

Corte aqui



NÃO ESTÃO INCLUÍDOS NA GARANTIA

- Os defeitos originados de:
- Uso inadequado da ferramenta ou em desacordo com o manual de instruções;
 - Instalações pneumáticas deficientes;
 - Desgaste natural;
 - Desgaste oriundo de intervalos muito longos entre as manutenções;
 - Estocagem incorreta, influência do clima etc.

CESSA A GARANTIA

- Se o produto for modificado ou aberto por terceiros; se tiverem sido montadas peças fabricadas por terceiros; ou ainda, se o produto, tiver sido consertado por pessoas não autorizadas.
- Se o equipamento for aberto enquanto ainda se encontrar em período de garantia.
- Se ocorrerem danos por acidentes (quedas, batidas, etc), maus tratos ou uso da ferramenta fora das aplicações para as quais foi projetada.

Corte aqui

