

MANUAL DE INSTRUÇÕES

CERTIFICADO DE GARANTIA DE 6 MESES

**KIT AERÓGRAFO SUCCÃO
0,3MM - COPO 22ML**

SGT-3850 | CÓD.: 0701385000



WWW.SIGMATOOLS.COM.BR



LEIA, ENTENDA E SIGA TODAS AS INSTRUÇÕES E ALERTAS ANTES DE OPERAR ESSA FERRAMENTA. O NÃO CUMPRIMENTO DAS ADVERTÊNCIAS CONSTANTES NO MANUAL PODE RESULTAR EM PERIGO DE ACIDENTE. O EMPREGADOR DEVE DISPONIBILIZAR AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTE MANUAL AO OPERADOR DO EQUIPAMENTO.

IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA

SIGMA TOOLS - Comércio de Máquinas, Equipamentos e Acessórios LTDA
Rua Matrix, 17 - Moinho Velho - Cotia - SP - CEP: 06714-360

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA



MANTENHA A FERRAMENTA LONGE DE CRIANÇAS. Não deixe crianças permanecerem na área de trabalho. Não deixe que manuseiem a mesma.



UTILIZE ÓCULOS DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO PARA OS OUVIDOS. Todos os operadores e pessoas dentro da área de trabalho da ferramenta (ou quando da execução de algum serviço de manutenção da mesma) devem utilizar os EPI's adequados para a prevenção de acidentes.

APLICAÇÃO

Artes comerciais, ilustrações, retoque de fotos, hobby e artesanato.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Diâmetro do Bico	0.3mm / 0.5mm / 0.8mm
Capacidade de Fluxo do Copo	22ml

CONEXÃO DA MANGUEIRA



1. Conecte o regulador de ar, na mangueira de ar.
2. Prenda o regulador de ar à lata de propulsão
3. Prenda a outra extremidade da mangueira de ar no aerógrafo, rodando no sentido horário.

O fluxo de tinta e o padrão de pulverização são ajustados girando a tampa de fluido (veja a ilustração) na frente do aerógrafo.

A tampa do fluido está completamente fechada quando foi girada no sentido horário até o ponto de parada. Usando o polegar e o dedo indicador, gire a tampa do fluido no sentido anti-horário para obter vários graus de fluxo de tinta. O fluxo máximo será obtido girando a tampa do fluido aproximadamente 4 meias voltas no sentido anti-horário.

PARA LIGAR O AR




- 1** - Gire o botão no sentido horário até a pressão desejada.
- 2** - Para diminuir a pressão ou desligar, gire o botão no sentido anti-horário.

A válvula reguladora de ar é projetada para latas de propelente. Ele ajustará a pressão de 15 à 50 PSI. Para trabalhos maiores e pulverização prolongada, um compressor ou tanque é recomendado.

Quando o ar é regulado, a pressão deve estar entre 15 à 50 PSI. A pressão operacional normal é de 30 PSI.

SGT-3850 - KIT AEROGRAFO SUCÇÃO 0,3MM - COPO 22ML

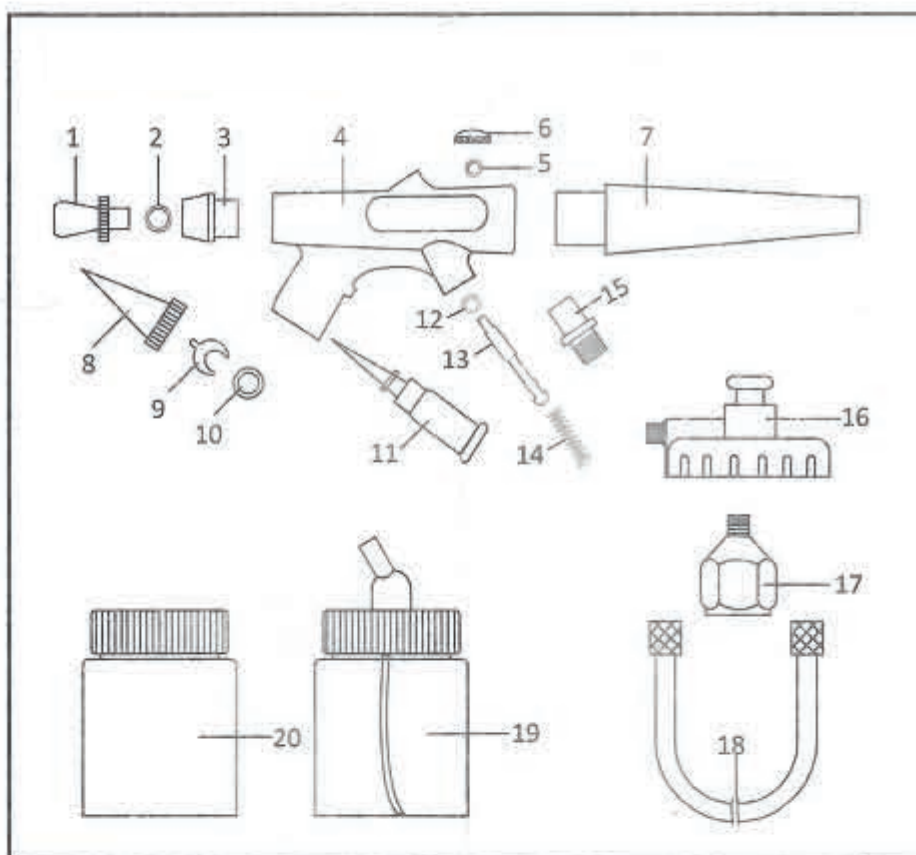

LISTA DE PEÇAS

Nº	Código	Descrição
1	0751385001	PONTA DO AR - SGT-3850
2	0751385002	O-RING (PÇ 02) - SGT-3850
3	0751385003	BUCHA DA PONTA DO AR - SGT-3850
4	0751385004	CARCAÇA (PÇ 04) - SGT-3850
5	0751385005	O-RING (PÇ 05) - SGT-3850
6	0751385006	BOTÃO DE OPERAÇÃO - SGT-3850
7	0751385007	CABO TRASEIRO - SGT-3850
8	0751385008	CAPA DO FLUIDO - SGT-3850
9	0751385009	ARRUELA DE PRESSÃO - SGT-3850
10	0751385010	O-RING (PÇ 10) - SGT-3850
11	0751385011	AGULHA DO FLUIDO - SGT-3850
12	0751385012	ORING (PÇ 12) - SGT-3850
13	0751385013	HASTE DA VÁLVULA - SGT-3850
14	0751385014	MOLA - SGT-3850
15	0751385015	CORPO DA VÁLVULA - SGT-3850
16	0751385016	REGULADOR - SGT-3850
17	0751385017	ADAPTADOR 1/4" NPT - SGT-3850
18	0751385018	TUBO DA LINHA DE AR - SGT-3850
19	0751385019	FRASCO COM TAMPA - SGT-3850
20	0751385020	FRASCO COM TAMPA E ADAPTADOR - SGT-3850

[illegible]

[illegible]

[illegible]

CERTIFICADO DE GARANTIA

Empresa compradora: _____

Comprador: _____

Endereço completo: _____

Nome do vendedor: _____

Empresa vendedora: _____

Data da nota fiscal: ____/____/____ Nota fiscal: _____

Nome do equipamento: _____

Nº de série do equipamento: _____

Corte aqui



OBSERVAÇÕES SOBRE GARANTIA

PRESCRIÇÕES DE GARANTIA

Esta ferramenta é garantida contra eventuais defeitos de montagem ou fabricação, desde que devidamente comprovados por nosso departamento técnico.

Esta garantia é válida por 6 meses, contados a partir da data de venda ao usuário, sendo 3 meses o prazo de garantia legal (Código de Defesa do Consumidor) e mais 3 meses concedidos por esta empresa.

Dentro do período de garantia, os componentes ou peças que comprovadamente apresentarem defeitos de fabricação, serão consertados ou (conforme o caso) substituídos gratuitamente por qualquer Assistência Autorizada contra a apresentação do "Certificado de Garantia".

Corte aqui



NÃO ESTÃO INCLUÍDOS NA GARANTIA

Os defeitos originados de:

- Uso inadequado da ferramenta ou em desacordo com o manual de instruções;
- Instalações pneumáticas deficientes;
- Desgaste natural;
- Desgaste oriundo de intervalos muito longos entre as manutenções;
- Estocagem incorreta, influência do clima etc.

CESSA A GARANTIA

- Se o produto for modificado ou aberto por terceiros; se tiverem sido montadas peças fabricadas por terceiros; ou ainda, se o produto, tiver sido consertado por pessoas não autorizadas.

- Se o equipamento for aberto enquanto ainda se encontrar em período de garantia.

- Se ocorrerem danos por acidentes (quedas, batidas, etc), maus tratos ou uso da ferramenta fora das aplicações para as quais foi projetada.

Corte aqui

