

MANUAL DE INSTRUÇÕES

CERTIFICADO DE GARANTIA

SGT-8526

LANTERNA DE LED DOBRÁVEL PARA CAPÔ 30W

CÓD.: 0703852600



WWW.SIGMATOOLS.COM.BR



LEIA, ENTENDA E SIGA TODAS AS INSTRUÇÕES E ALERTAS ANTES DE OPERAR ESSA FERRAMENTA. O NÃO CUMPRIMENTO DAS ADVERTÊNCIAS CONSTANTES NO MANUAL PODE RESULTAR EM PERIGO DE ACIDENTE. O EMPREGADOR DEVE DISPONIBILIZAR AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTE MANUAL AO OPERADOR DO EQUIPAMENTO.

IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA

SIGMA TOOLS - Comércio de Máquinas, Equipamentos e Acessórios LTDA
Rua Matrix, 17 - Moinho Velho -
Cotia - SP - CEP: 06714-360

1. DESCRIÇÃO DO PRODUTO

A Lanterna LED Dobrável para Capô SGT-8526 – 30W é indicada para iluminação automotiva em serviços de manutenção. Possui tecnologia COB LED de alta intensidade, fornecendo até 2.000 lúmens no modo alto e 1.000 lúmens no modo baixo.
A estrutura dobrável permite transporte e armazenamento mais fácil, enquanto sua construção em alumínio, com extremidades de espuma , protege o capô contra riscos em larguras entre 122 a 195 cm.


A lanterna conta com design modular, permitindo que cada luz seja utilizada individualmente como lanterna manual. Inclui baterias recarregáveis de íons de lítio e cabo USB. Possui ainda LED UV para inspeção de vazamentos.

2. INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

ATENÇÃO: Leia todas as instruções antes de utilizar o equipamento. Conserve este manual.

2.1 Riscos Gerais

- 1. Utilize sempre de acordo com as normas elétricas e de segurança vigentes.
- 2. Certifique-se de que a fonte de alimentação corresponde às especificações da lanterna.
- 3. Não inspecione ou realize manutenção enquanto estiver carregando.
- 4. Não exponha a ambiente externo. Mantenha seca.
- 5. Não abra, não deixe cair ou exponha o produto a temperaturas acima de 60°C.
- 6. Não utilize em ambientes explosivos ou inflamáveis.
- 7. Nunca opere a lanterna sem o protetor de policarbonato transparente.
- 8. Não olhe diretamente para a fonte de luz.
- 9. Mantenha afastado de crianças.

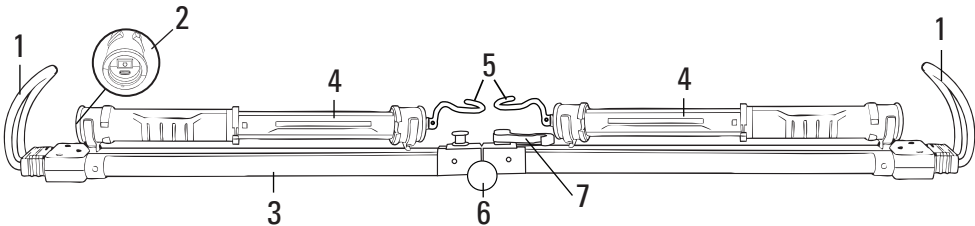


- 1 - Ganchos telescópicos ajustáveis
- 2 - Botão Liga/Desliga | Entrada USB-C
- 3 - Base em alumínio
- 4 - Lanterna com luz LED e UV
- 5 - Ganchos para suspensão
- 6 - Botão de acionamento
- 7 - Gancho de travamento

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA	
LEDs	15W COB × 2 módulos
Fluxo luminoso	2.000 lm (alto) / 1.000 lm (baixo)
Autonomia aproximada	2,5 h (alto) / 7 h (baixo)
Bateria	3,7V – 4.000 mAh × 2
Temperatura de operação	-5°C a 48°C
Entrada do carregador	100–240V AC
Tensão de carregamento	5V DC
Tempo de carga	~4h (baseado em carregador 1A)
Extensão dos braços	48” a 77” (122–195 cm)
Peso aproximado	1,95 kg
Dimensões aproximadas	66 × 28 × 10 cm
Função adicional	Luz UV para inspeção de vazamentos

4. COMPONENTES E INSTALAÇÃO


4.1 Preparação

Segure uma das extremidades da lanterna.
Pressione o botão e rotacione a outra metade até que o trilho central trave na posição estendida.




4.2 Fixação

Feche o gancho de travamento central.
Ajuste os ganchos telescópicos.
Posicione a lanterna sob o capô e ajuste para o comprimento necessário.
Após instalada, gire o corpo da lanterna até a posição desejada.
Ligue a lanterna utilizando o interruptor.




4.3 Modo modular

Cada módulo de luz pode ser separado e usado como lanterna manual portátil.



5. COMO FECHAR A LANTERNA

Desligue ambas as luzes.
Destrave o gancho de travamento central e ajuste os ganchos telescópicos.
Segure um lado da estrutura horizontalmente e pressione o botão de acionamento.
Dobre a estrutura; haverá 10 etapas de travamento progressivo até o fechamento total.



6. CARREGAMENTO DA BATERIA

Cada módulo deve ser carregado separadamente.

Conecte a extremidade micro USB à lanterna.
Conecte o cabo USB a um adaptador 5V (não incluso), com corrente inferior a 2A.
Ligue o adaptador na tomada.

Indicação do LED de carregamento

Luz Vermelha: carregando
Luz Verde: totalmente carregada (desconectar o carregador)
Carregar somente em ambiente interno.

7. MANUTENÇÃO

Reparos devem ser feitos somente por assistência técnica qualificada.
Não utilize gasolina, solventes, querosene, thinner ou aerossóis.
Substâncias químicas podem danificar o policarbonato da lente.

CERTIFICADO DE GARANTIA

Empresa compradora: _____

Comprador: _____

Endereço completo: _____

Nome do vendedor: _____

Empresa vendedora: _____

Data da nota fiscal: ____/____/____ Nota fiscal: _____

Nome do equipamento: _____

Nº de série do equipamento: _____

OBSERVAÇÕES SOBRE GARANTIA

PRESCRIÇÕES DE GARANTIA

Esta ferramenta é garantida contra eventuais defeitos de montagem ou fabricação, desde que devidamente comprovados por nosso departamento técnico.

Esta garantia é válida por 3 meses, contados a partir da data de venda ao usuário.

Dentro do período de garantia, os componentes ou peças que comprovadamente apresentarem defeitos de fabricação, serão consertados ou (conforme o caso) substituídos gratuitamente por qualquer Assistência Autorizada contra a apresentação do "Certificado de Garantia".

NÃO ESTÃO INCLUÍDOS NA GARANTIA

Os defeitos originados de:

- Uso inadequado da ferramenta ou em desacordo com o manual de instruções;
- Instalações pneumáticas deficientes;
- Desgaste natural;
- Desgaste oriundo de intervalos muito longos entre as manutenções;
- Estocagem incorreta, influência do clima etc.

CESSA A GARANTIA

- Se o produto for modificado ou aberto por terceiros; se tiverem sido montadas peças fabricadas por terceiros; ou ainda, se o produto, tiver sido consertado por pessoas não autorizadas.
- Se o equipamento for aberto enquanto ainda se encontrar em período de garantia.
- Se ocorrerem danos por acidentes (quedas, batidas, etc), maus tratos ou uso da ferramenta fora das aplicações para as quais foi projetada.

Corte aqui



Corte aqui



Corte aqui

