

MANUAL DE INSTRUÇÕES

CERTIFICADO DE GARANTIA DE 6 MESES

SGT-9937 SNOW FOAM E PULVERIZADOR MANUAL HÍBRIDO 8L

CÓD.: 0701993700



WWW.SIGMATOOLS.COM.BR



LEIA, ENTENDA E SIGA TODAS AS INSTRUÇÕES E ALERTAS ANTES DE OPERAR ESSA FERRAMENTA. O NÃO CUMPRIMENTO DAS ADVERTÊNCIAS CONSTANTES NO MANUAL PODE RESULTAR EM PERIGO DE ACIDENTE. O EMPREGADOR DEVE DISPONIBILIZAR AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTE MANUAL AO OPERADOR DO EQUIPAMENTO.

IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA

SIGMA TOOLS - Comércio de
Máquinas, Equipamentos e
Acessórios LTDA
Rua Matrix, 17 - Moinho Velho -
Cotia - SP - CEP: 06714-360

1 - INSTRUÇÕES

ATENÇÃO: LEIA TODOS OS AVISOS DE SEGURANÇA E TODAS AS INSTRUÇÕES.

O não cumprimento de todos os avisos e instruções listados abaixo pode resultar em choque elétrico, fogo e/ou em ferimento sério.

Prezado usuário: Este manual contém detalhes de instalação, funcionamento, operação e manutenção da **SNOW FOAM E PULVERIZADOR MANUAL HÍBRIDO 8L**. O termo “ferramenta” em todos os avisos listados abaixo referem-se a ferramenta manual.



ATENÇÃO: CASO ESTE EQUIPAMENTO APRESENTE ALGUMA NÃO CONFORMIDADE, ENCAMINHE-O PARA A ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA SIGMA MAIS PRÓXIMA.



ATENÇÃO: AO UTILIZAR A FERRAMENTA DEVEM SER SEGUIDAS AS PRECAUÇÕES BÁSICAS DE SEGURANÇA A FIM DE EVITAR RISCOS DE ACIDENTES.

2 - SÍMBOLOS E SEUS SIGNIFICADOS

Símbolos	Nome	Explicação
	Cuidado / Atenção	Alerta de segurança (riscos de acidentes), e atenção durante o uso.
	Leia o manual de operação / instruções	Leia o manual de operação / instrução antes de utilizar o equipamento.
	Eliminação de resíduos	Resíduos elétricos não devem ser descartados com resíduos residenciais comuns. Encaminhe estes resíduos para reciclagem.
	Utilize EPI (Equipamento de proteção Individual)	Utilize Equipamento de Proteção Individual adequado para cada tipo de trabalho.
	Classe isolamento II	Dupla isolamento.
	Risco de choque elétrico	Cuidado ao manusear risco de choque elétrico
	Instruções de ligação elétrica	Seguir as instruções para a correta instalação da máquina.
	Uso em ambientes internos	Use o carregador de bateria em ambientes internos protegidos da chuva.
	Proteger a bateria do calor	Não exponha a bateria a calor acima de 50°C.
	Proteger a bateria do fogo	Proteja a bateria do fogo, e jamais jogue-a no fogo, sob risco de explosões.
	Não emergir a bateria	Mantenha a bateria protegida da umidade e jamais mergulhar ou descartar as baterias em rios, lagos, e em ambientes semelhantes.

Este documento é um componente do produto. Guarde-o durante toda a vida útil do produto e passe-o para qualquer proprietário subsequente.



Antes de montar, operar ou manter este produto, leia todas as instruções.

AVISO

- Não utilize este pulverizador com solventes, produtos químicos cáusticos, ácidos ou produtos de cura de concreto. Não utilize inflamáveis neste pulverizador.

3. INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

3.1. SEGURANÇA PESSOAL



a) Fique atento durante a realização do trabalho e use o bom senso ao operar uma ferramenta. Não a utilize quando você estiver cansado ou sob a influência de drogas, álcool ou medicamentos.

Um momento de desatenção pode resultar em grave acidente.

b) Sempre utilize EPIs, como óculos de segurança. Equipamentos de segurança, tais como: máscara contra a poeira, sapatos de segurança antiderrapantes, capacete de segurança ou protetor auricular, utilizados em condições apropriadas, reduzirão os riscos de ferimentos pessoais.

3.2. USO E CUIDADOS COM A FERRAMENTA

a) Antes de usar este pulverizador, leia cuidadosamente o Manual do Produto.

b) Siga sempre as instruções de mistura e segurança fornecidas pelo produto químico.

c) Inspeção a mangueira e quaisquer conexões de mangueira antes de usar. Uma mangueira defeituosa ou uma conexão de mangueira defeituosa pode resultar em exposição não intencional a um produto químico sob pressão, resultando em ferimentos catastróficos ou danos à propriedade.

d) Você deve primeiro aliviar a pressão no tanque, puxando cuidadosamente a válvula de segurança para cima antes de recarregar, fazer a manutenção ou guardar. Isso garante que todo o ar seja.


e) Nunca transporte ou levante o pulverizador pela mangueira, válvula de desligamento ou extensão da lança. Use apenas a alça da bomba para levantar (certifique-se de que a alça da bomba esteja devidamente travada no lugar antes de levantar).

f) Evite pulverizar em condições ventosas para evitar a dispersão de produtos químicos.

g) Mantenha o pulverizador e todos os produtos químicos fora do alcance das crianças.

h) Mantenha o produto armazenado em local seco e arejado.

4. DESCRIÇÃO DO PRODUTO

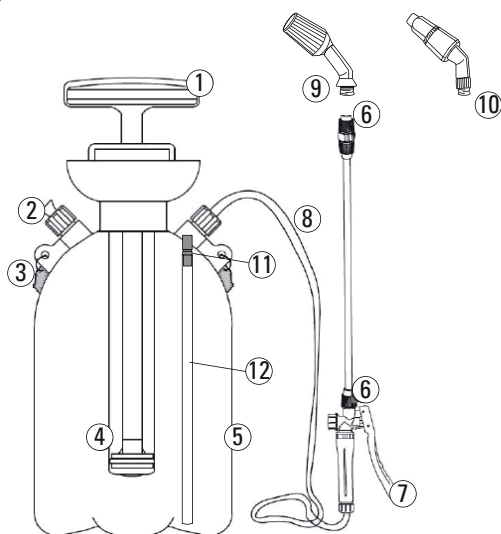

Conteúdo

1	Manopla da bomba
2	Válvula de segurança
3	Alça para transporte
4	Conjunto de bomba
5	Tanque do pulverizador
6	Lança e conectores do bico
7	Gatilho
8	Mangueira
9	Bico de água pulverização ajustável
10	Bico Shampoo
11	Conector Shampoo
12	Tubo Pescador



Arruelas de Borracha

1	11 mm
2	12 mm
3	15 mm
4	16 mm
5	18 mm
6	35 mm
7	48 mm

5. INSTRUÇÕES DE LIMPEZA


Para prolongar a vida útil do pulverizador, siga estas instruções após cada uso:

- Libere a pressão através do gatilho ou levantando a válvula de segurança.
- Esvazie qualquer conteúdo restante de forma segura.
- Encha o tanque 1/4 com água limpa.
- Pressurize e mantenha o gatilho pressionado para esvaziar todo o tanque através do bico.
- Enxágue completamente todos os componentes com água limpa.


5.1. ARMAZENAMENTO

- Não guarde nada no tanque. Isso danificará completamente o mecanismo do seu pulverizador.
- Não armazene sob pressão. Para aliviar a pressão, abra a válvula de segurança.
- Mantenha longe da luz solar direta.


6. INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO




1. Antes de encher, libere a pressão do tanque levantando a válvula de segurança.




2. Para encher o tanque, remova o conjunto da bomba desenroscando no sentido anti-horário.




3. Encha o tanque com o líquido desejado até o nível necessário.




4. Insira o conjunto da bomba e aperte girando no sentido horário.




5. Aperte todas as conexões da lança e do bico antes de usar.




6. Mova a manopla da bomba para a posição destravada e levante-a antes de começar a bombear.




7. Pressurize o tanque bombeando a manopla. Em seguida, trave-a no tanque para permitir que você carregue o pulverizador.



8. Não pressurize em excesso. Se a pressão estiver muito alta, o ar será liberado através da válvula de segurança.




9. Comece a pulverizar pressionando o gatilho. Para pulverização contínua, deslize o gatilho para travar.




10. Gire o bico de água ajustável para obter o padrão de pulverização desejado, indo de névoa a jato.


Obs.: Para uso na função Snow Foam, troque o bico de água e utilize o bico shampoo.



ATENÇÃO



Para função shampoo utilize o conector shampoo conforme a imagem ao lado.



Para função pulverização inverta o tubo pescador com o conector shampoo virado para baixo imerso no líquido.

7. RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Sem pressão/Baixa pressão:	Certifique-se de que a bomba esteja completamente preparada, bombeando-a várias vezes até sentir resistência. Se você não sentir resistência, verifique se todas as válvulas e vedações (consulte a página 4) estão bem fixados e no lugar corretamente.
	Verifique se a válvula de segurança está firmemente no lugar e que não há nada interferindo com a válvula de liberação de pressão.
	Verifique se há vazamentos na mangueira ou bico que possam estar causando a queda da pressão. Se a mangueira tiver vazamentos, você pode consertar o vazamento.
	Certifique-se de que o bico esteja ajustado corretamente e não esteja obstruído por sujeira ou detritos.
	Verifique se o tanque não está super cheio, pois isso pode impedir a pressurização adequada.
	Verifique se as arruelas de borrachas e vedações da bomba não estão danificados ou desgastados. Se estiverem, substitua-os.
	Verifique o estado das arruelas de borracha, válvulas e outros componentes internos, pois eles podem precisar ser substituídos.
Puvelrização desigual:	Certifique-se de que o bico está ajustado corretamente e não está entupido com sujeira ou detritos.
	Verifique se há vazamentos na mangueira ou bico que possam estar causando pulverização desigual.
	Verifique o estado da arruela de borracha, válvulas e outros componentes internos, pois eles podem precisar ser substituídos.
	Certifique-se de que as duas arruelas de borracha (1+2 na página 4) estejam puxadas para baixo antes de deslizar para travar os bicos no lugar.
	Certifique-se de que a bomba está totalmente preparada e que o tanque não está super cheio ou sub cheio.
	Verifique se o tubo interno está no modo que deseja trabalhar (água ou shampoo) consulte página 5.
Vazamentos	Verifique vazamentos visíveis na mangueira, bico ou tanque. Se a mangueira tiver vazamentos, você pode consertar o vazamento.
	Verifique se todas as válvulas e selos (consulte a página 4) estão bem fixados e no lugar correto.
	Verifique o estado da arruela de borracha, válvulas e outros componentes internos. Se algum estiver danificado, pode ser necessário substituí-lo.
	Verifique o tanque em busca de rachaduras ou outros danos que possam estar causando vazamentos.
Obstrução do bico:	Remova o bico e limpe-o completamente com água ou uma solução de limpeza.
	Verifique se há detritos ou sujeira que possam estar causando o entupimento.
	Use um arame fino ou alfinete para desobstruir quaisquer bloqueios.
	Verifique o estado das arruelas de borracha, válvulas e outros componentes internos, pois eles podem precisar ser substituídos.

[illegible]

CERTIFICADO DE GARANTIA

Empresa compradora: _____

Comprador: _____

Endereço completo: _____

Nome do vendedor: _____

Empresa vendedora: _____

Data da nota fiscal: ____/____/____ Nota fiscal: _____

Nome do equipamento: _____

Nº de série do equipamento: _____

OBSERVAÇÕES SOBRE GARANTIA

PRESCRIÇÕES DE GARANTIA

Esta ferramenta é garantida contra eventuais defeitos de montagem ou fabricação, desde que devidamente comprovados por nosso departamento técnico.

Esta garantia é válida por 6 meses, contados a partir da data de venda ao usuário, sendo 3 meses o prazo de garantia legal (Código de Defesa do Consumidor) e mais 3 meses concedidos por esta empresa.

Dentro do período de garantia, os componentes ou peças que comprovadamente apresentarem defeitos de fabricação, serão consertados ou (conforme o caso) substituídos gratuitamente por qualquer Assistência Autorizada contra a apresentação do "Certificado de Garantia".

NÃO ESTÃO INCLUÍDOS NA GARANTIA

Os defeitos originados de:

- Uso inadequado da ferramenta ou em desacordo com o manual de instruções;
- Instalações elétricas deficientes;
- Desgaste natural;
- Desgaste oriundo de intervalos muito longos entre as manutenções;
- Estocagem incorreta, influência do clima etc.

CESSA A GARANTIA

- Se o produto for modificado ou aberto por terceiros; se tiverem sido montadas peças fabricadas por terceiros; ou ainda, se o produto, tiver sido consertado por pessoas não autorizadas.
- Se o equipamento for aberto enquanto ainda se encontrar em período de garantia.
- Se ocorrerem danos por acidentes (quedas, batidas, etc), maus tratos ou uso da ferramenta fora das aplicações para as quais foi projetada.

Corte aqui

Corte aqui

Corte aqui