



CARRINHO DE LAVAGEM SPRAY PARA CHASSI

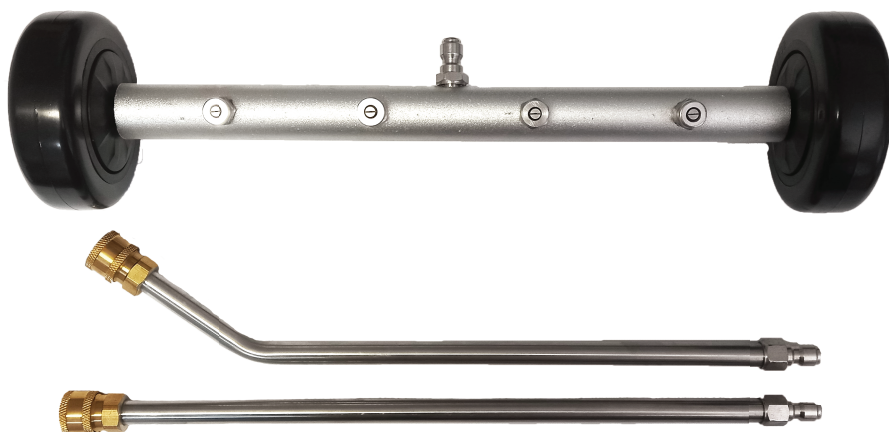

Ângulo de pulverização segundo a distância:



| angulo | distancia em cm. | | | | | | | | | | |
|--------|------------------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|
| ° | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 10 | 20 | 30 | 50 | 70 | 100 |
| 5° | 0,09 | 0,17 | 0,26 | 0,44 | 0,61 | 0,87 | 1,75 | 2,62 | 4,37 | 6,11 | 8,73 |
| 10° | 0,17 | 0,35 | 0,52 | 0,87 | 1,22 | 1,75 | 3,50 | 5,25 | 8,75 | 12,25 | 17,50 |
| 15° | 0,26 | 0,53 | 0,79 | 1,32 | 1,84 | 2,63 | 5,27 | 7,90 | 13,17 | 18,43 | 26,33 |
| 20° | 0,35 | 0,71 | 1,06 | 1,76 | 2,47 | 3,53 | 7,05 | 10,58 | 17,63 | 24,69 | 35,27 |
| 25° | 0,44 | 0,89 | 1,33 | 2,22 | 3,10 | 4,43 | 8,87 | 13,30 | 22,17 | 31,04 | 44,34 |
| 40° | 0,73 | 1,46 | 2,18 | 3,64 | 5,10 | 7,28 | 14,56 | 21,84 | 36,40 | 50,96 | 72,79 |
| 65° | 1,27 | 2,55 | 3,82 | 6,37 | 8,92 | 12,74 | 25,48 | 38,22 | 63,71 | 89,19 | 127,41 |
| 80° | 1,68 | 3,36 | 5,03 | 8,39 | 11,75 | 16,78 | 33,56 | 50,35 | 83,91 | 117,47 | 167,82 |
| 110° | 2,86 | 5,71 | 8,57 | 14,28 | 19,99 | 28,56 | 57,13 | 85,69 | 142,81 | 199,94 | 285,63 |

O carrinho contém o bico de 25°.

| CÓDIGO | QTD. CAIXA |
|------------|------------|
| 0761091050 | 1 |

CARACTERÍSTICAS

- Carrinho com 40 cm de largura, 4 bicos e conector de entrada;
- Extensão de lavagem com conector e engate rápido (40cm);
- Extensão angular 60° (40 cm) com conector e engate rápido.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

| | |
|---------------------|-----------------|
| Carrinho | 40 cm |
| Extensão Reta | 40 cm |
| Extensão Angular | 40 cm |
| Pressão de Trabalho | 1500 a 4000 psi |

APLICAÇÕES

Lavagem da parte inferior de veículos sem a necessidade de rastejamento.

Utilizada tanto em veículos leves como pesados.

Para um melhor desempenho certifique-se que sua lavadora de pressão trabalhe pelo menos com 1500 psi, sendo ideal 2.500 psi.

LAVADOR ALTA PRESSÃO 90° PARA CAIXA DE RODA E CHASSI



Angulo de pulverização segundo a distância:

| angulo | distancia en cm. | | | | | | | | | | |
|--------|------------------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|
| | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 10 | 20 | 30 | 50 | 70 | 100 |
| 5° | 0,09 | 0,17 | 0,26 | 0,44 | 0,61 | 0,87 | 1,75 | 2,62 | 4,37 | 6,11 | 8,73 |
| 10° | 0,17 | 0,35 | 0,52 | 0,87 | 1,22 | 1,75 | 3,50 | 5,25 | 8,75 | 12,25 | 17,50 |
| 15° | 0,26 | 0,53 | 0,79 | 1,32 | 1,84 | 2,63 | 5,27 | 7,90 | 13,17 | 18,43 | 26,33 |
| 20° | 0,35 | 0,71 | 1,06 | 1,76 | 2,47 | 3,53 | 7,05 | 10,58 | 17,63 | 24,69 | 35,27 |
| 25° | 0,44 | 0,89 | 1,33 | 2,22 | 3,10 | 4,43 | 8,87 | 13,30 | 22,17 | 31,04 | 44,34 |
| 40° | 0,73 | 1,46 | 2,18 | 3,64 | 5,10 | 7,28 | 14,56 | 21,84 | 36,40 | 50,96 | 72,79 |
| 65° | 1,27 | 2,55 | 3,82 | 6,37 | 8,92 | 12,74 | 25,48 | 38,22 | 63,71 | 89,19 | 127,41 |
| 80° | 1,68 | 3,36 | 5,03 | 8,39 | 11,75 | 16,78 | 33,56 | 50,35 | 83,91 | 117,47 | 167,82 |
| 110° | 2,86 | 5,71 | 8,57 | 14,28 | 19,99 | 28,56 | 57,13 | 85,69 | 142,81 | 199,94 | 285,63 |

O lavador contém o bico de 25°.

| CÓDIGO | QTD. CAIXA |
|------------|------------|
| 0761091060 | 1 |

APLICAÇÕES

Lavagem de Caixa de rodas e Chassi onde o ângulo de 90 graus facilita o acesso.

Para um melhor desempenho certifique-se que sua lavadora de pressão trabalhe pelo menos com 1500 psi, sendo ideal 2500 psi.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

| | |
|---------------------|-----------------|
| Comprimento | 49 cm |
| Ângulo | 90° |
| Pressão de Trabalho | 1500 a 4000 psi |