

LISO



CARACTERÍSTICAS

- Moldado especialmente em borracha modulada;
- Utilizada em máquinas elétricas e pneumáticas;
- Não danifica a pintura;
- Inclui adaptador 1/4".


APLICAÇÕES

Utilizado na remoção de fitas dupla face, resíduos de cola em superfícies metálicas e pintadas e películas de vidro automotivo como Insufilm®.

CÓDIGO	TIPO	ROTAÇÃO MÁX	A	B	PESO	QTD. CAIXA
0762110001	LISO	4.000 rpm	100mm	16mm	240g	1

CÓDIGO	TIPO	ROTAÇÃO MÁX	A	B	PESO	QTD. CAIXA
0762110002	REFRIG.	4.000 rpm	100mm	26mm	268g	1

DENTADO REFRIGERADO

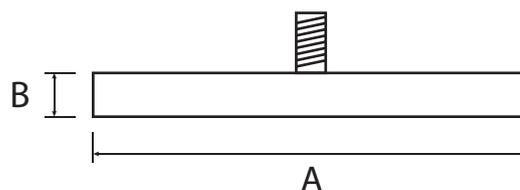

- O seu desenho dentado reduz aproximadamente 45% do atrito sobre a peça evitando o superaquecimento da superfície.

IMPORTANTE:

Não aplicar o disco por muito tempo no mesmo local, isso pode exceder muito a temperatura e estragar a superfície. A direção do giro do disco deve ser o contrário à direção do trabalho.