

MACACOS GARRAFA HIDRÁULICOS



2T



3T



5T



8T



10T



12T



15T




20T



30T



50T

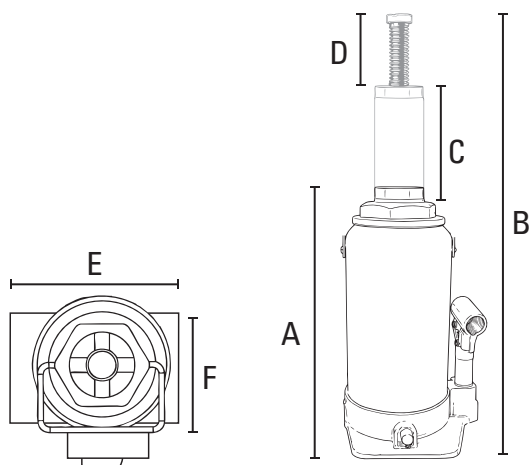

Características

- Indicado para levantamento parcial de veículos (roda ou eixo);
- Utilizar apenas nos pontos de apoio recomendados pelo fabricante do veículo;
- Manter o equipamento em superfície plana e estável;
- Não exceder a capacidade do equipamento.

Vantagens

- Permite elevação de cargas pesadas com menor esforço;
- Equipamento compacto e fácil de transportar;
- Operação segura e estável.

Aplicação

Ideal para elevação de veículos e cargas em oficinas, garagens e serviços de manutenção.

Código	Qtd. Caixa	Capac. Carga (Tonelada)	Altura Mín.	Altura Máx.	Curso Pistão	Curso Fuso	Comprimento	Largura	Peso Aproximado
			A	B	C	D	E	F	
0706220102	1	2	148 mm	278 mm	80 mm	50 mm	95 mm	87 mm	1,80 kg
0706220103		3	181 mm	340 mm	110 mm	50 mm	95 mm	87 mm	2,00 kg
0706220105		5	195 mm	380 mm	125 mm	60 mm	92 mm	110 mm	2,95 kg
0706220108		8	205 mm	390 mm	125 mm	60 mm	120 mm	110 mm	4,35 kg
0706220110		10	205 mm	390 mm	125 mm	60 mm	125 mm	125 mm	4,90 kg
0706220112		12	215 mm	400 mm	125 mm	60 mm	120 mm	130 mm	5,55 kg
0706220115		15	225 mm	425 mm	140 mm	60 mm	140 mm	135 mm	7,00 kg
0706220120		20	244 mm	449 mm	145 mm	60 mm	140 mm	170 mm	12,00 kg
0706220130		30	285 mm	465 mm	180 mm	—	165 mm	160 mm	11,70 kg
0706220150		50	285 mm	465 mm	180 mm	—	150 mm	180 mm	18,80 kg