

LINHA DE FILTROS REGULADORES, CONJUNTOS LUBRIFIL E REGULADORES DE PRESSÃO

Filtros Reguladores são utilizados para eliminar a umidade, filtrar o óleo e remover as impurezas do ar comprimido e manter pressão constante. São muito utilizados principalmente em pintura, proporcionando um ar limpo e seco.



FRL00



FRL01



FRL02



FRL03

Conjuntos Lubrifil servem para filtragem, regulação de pressão do ar comprimido e lubrificação de toda linha pneumática.



FRL00



FRL01



FRL02



FRL03

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

LINHA DE FILTROS REGULADORES				
MODELO	FR00	FR01	FR02	FR03
CÓDIGO	07 61 01 0004	07 61 01 0005	07 61 01 0006	07 61 01 0007
TAMANHO DA ROSCA (BSP)	1/4"	1/2"		
VAZÃO (l/min)	980	2800	4000	3400
FLUÍDO	AR COMPRIMIDO			
FAIXA DE PRESSÃO	0,05~0,8 (MPa) / 0~8 (Bar) / 0~8,16 (Kgf/cm²)			
PRESSÃO MÁXIMA	1,0 (MPa) / 10 (Bar) / 10,2 (Kgf/cm²)			1,6 (MPa) / 16 (Bar) / 16,2 (Kgf/cm²)
PRESSÃO DE REGULAGEM	0,05~0,8 (MPa) / 0,5~8 (Bar) / 0,51~8,16 (Kgf/cm²)			0,05~1,2 (MPa) / 0,5~12 (Bar) / 0,51~12,24 (Kgf/cm²)
TEMPERATURA (°C)	5~60		0~60	
MATERIAL DO FILTRO	FILTRO SINTERIZADO DE COBRE			
PRECISÃO DO FILTRO	5~40 micras			
ROSCA DO MANÔMETRO	1/8"	1/4"		
MODELO DO MANÔMETRO	Y40	Y50		OMA-50/16
CAPACIDADE DO FILTRO (cm³)	15	60	45	Capacidade do fluido condensante: 22
MATERIAL DO COPO	POLICARBONATO			
PESO (kg)	--	--	--	--

LINHA DE CONJUNTOS LUBRIFIL				
MODELO	FRL00	FRL01	FRL02	FRL03
CÓDIGO	07 61 02 0004	07 61 02 0005	07 61 02 0006	07 61 02 0007
TAMANHO DA ROSCA (BSP)	1/4"	1/2"		
VAZÃO (l/min)	980	2800	3000	2600
FLUÍDO	AR COMPRIMIDO			
FAIXA DE PRESSÃO	0,05~0,8 (MPa) / 0~8 (Bar) / 0~8,16 (Kgf/cm²)			
PRESSÃO MÁXIMA	1,0 (MPa) / 10 (Bar) / 10,2 (Kgf/cm²)			1,6 (MPa) / 16 (Bar) / 16,2 (Kgf/cm²)
PRESSÃO DE REGULAGEM	0,05~0,8 (MPa) / 0,5~8 (Bar) / 0,51~8,16 (Kgf/cm²)			0,05~1,2 (MPa) / 0,5~12 (Bar) / 0,51~12,24 (Kgf/cm²)
TEMPERATURA (°C)	5~60		0~60	
MATERIAL DO FILTRO	FILTRO SINTERIZADO DE COBRE			
PRECISÃO DO FILTRO	5~40 micras			
ROSCA DO MANÔMETRO	1/8"	1/4"		
MODELO DO MANÔMETRO	Y40	Y50		OMA-50/16
CAPACIDADE DO FILTRO (cm³)	15	60	45	Capacidade do fluído condensante: 22
MATERIAL DO COPO	POLICARBONATO			
ÓLEO RECOMENDADO	ISO VG32 ou EQUIVALENTE			
PESO (kg)	--	--	--	--





CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ROSCA	VAZÃO (l/min)	EMBALAGEM
07 61 01 0004	Filtro regulador de ar pequeno 1/4" profissional	1/4"	980	1
07 61 01 0005	Filtro regulador de ar grande 1/2" profissional	1/2"	2800	1



Filtro regulador de ar
pequeno 1/4" profissional
FR00



Filtro regulador de ar
grande 1/2" profissional
FR01

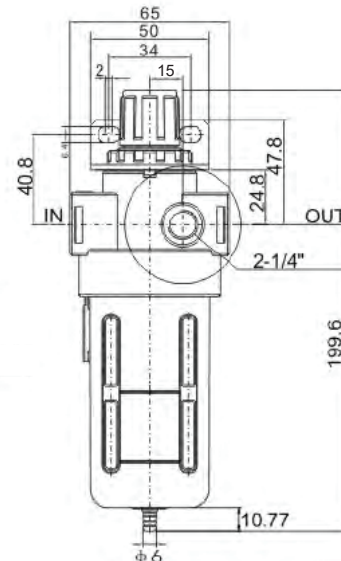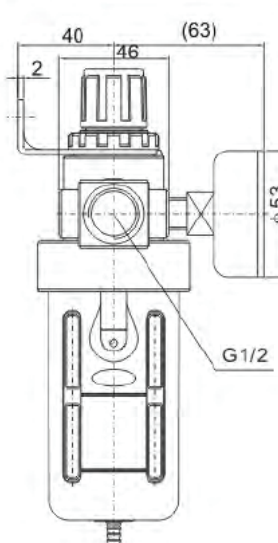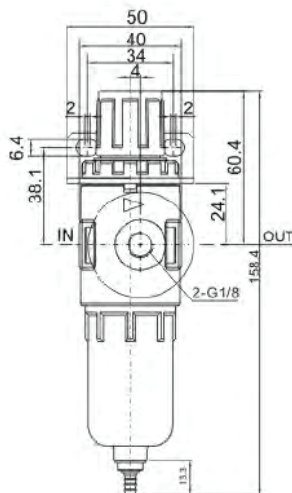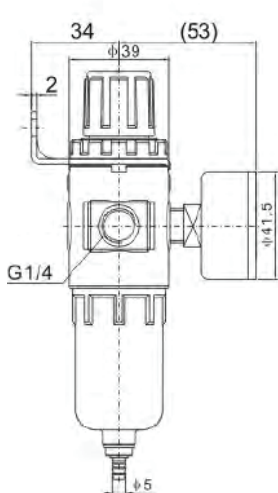





CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ROSCA	VAZÃO (l/min)	EMBALAGEM
07 61 02 0004	Conjunto regulador lubrifil pequeno 1/4" profissional	1/4"	980	1
07 61 02 0005	Conjunto regulador lubrifil grande 1/2" profissional	1/2"	2800	1



**Conjunto regulador lubrifil
pequeno 1/4" profissional**
FRL00




**Conjunto regulador lubrifil
grande 1/2" profissional**
FRL01

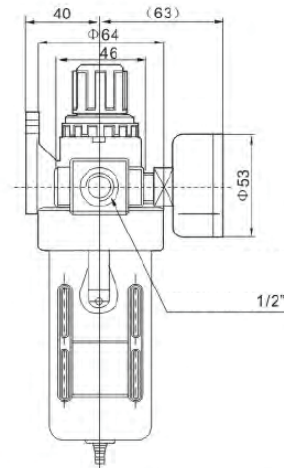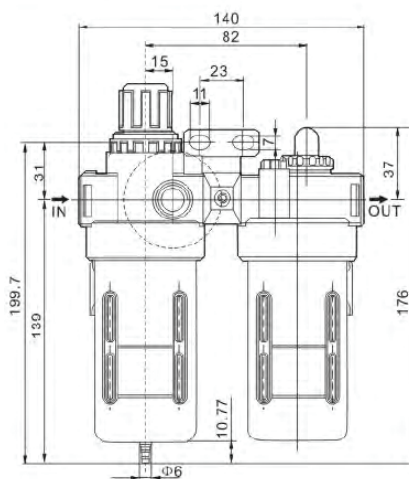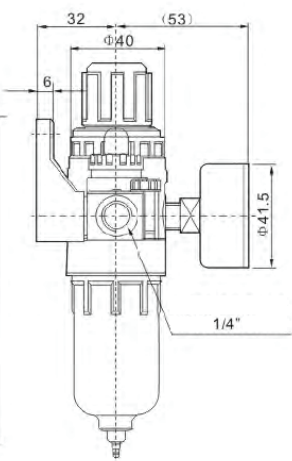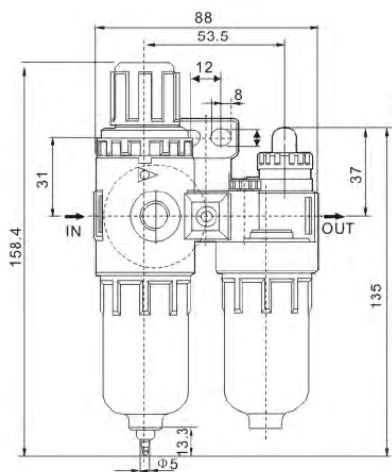

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ROSCA	VAZÃO (l/min)	EMBALAGEM
07 61 01 0006	Filtro regulador de ar grande 1/2" profissional plus	1/2"	4000	1



**Filtro regulador de ar grande
1/2" profissional plus
FR02**

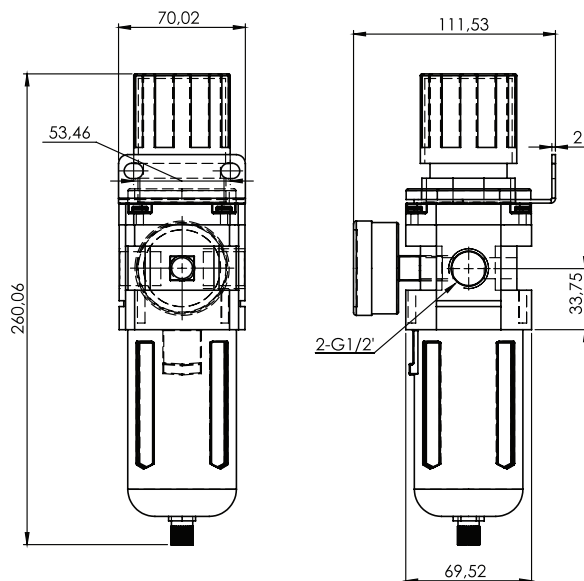


LINHA PROFISSIONAL PLUS

CONJUNTO LUBRIFIL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ROSCA	VAZÃO (l/min)	EMBALAGEM
07 61 02 0006	Conjunto regulador lubrifil grande 1/2" profissional plus	1/2"	3000	1




**Conjunto regulador lubrifil
grande 1/2" profissional plus
FRL02**

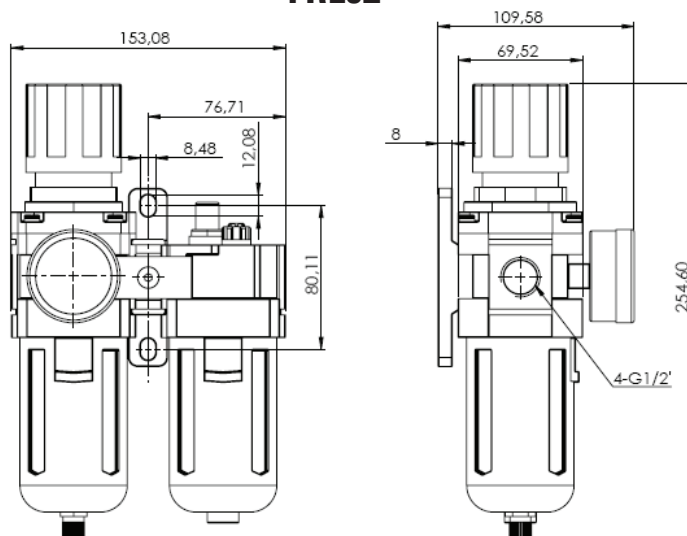

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ROSCA	VAZÃO (l/min)	EMBALAGEM
07 61 01 0007	Filtro regulador de ar grande 1/2" industrial	1/2"	3400	1



Filtro regulador de ar grande 1/2" industrial
FR03

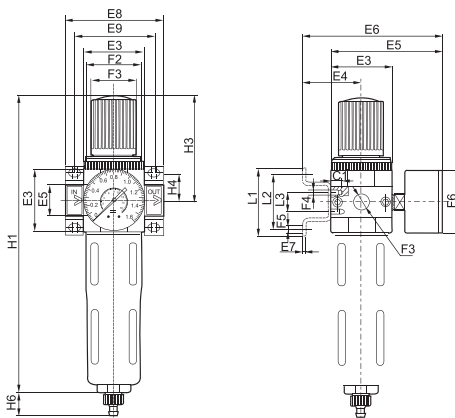


E3	E4	E5	E6	E8	E9	F1			F2		
55	47	93	112	85	70	G1/2"			M52×1.5		
F3Φ	F4	F5Φ	F6Φ	L1	L2	L3	H1	H3	H4	H5	H6
50	M5	5.5	52	71	60	22	250	98	24.5	32	15

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ROSCA	VAZÃO (l/min)	EMBALAGEM
07 61 02 0007	Conjunto regulador lubrifil grande 1/2" industrial	1/2"	2600	1



Conjunto regulador lubrifil grande 1/2" industrial
FRL03

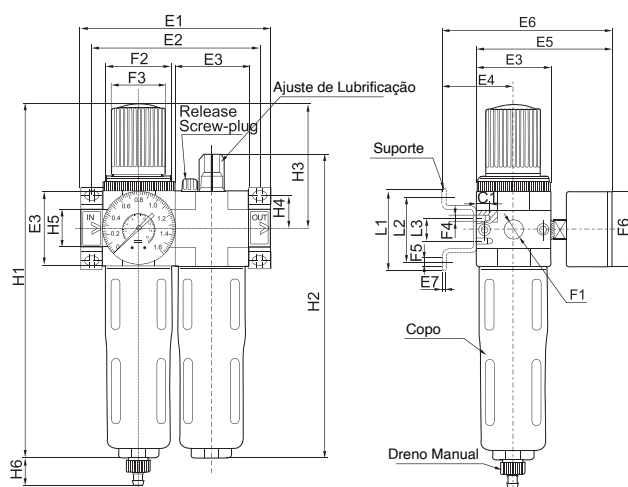

E1	E2	E3	E4	E5	E6	E7	F1				F2	
140	125	55	47	93	112	3	G1/8",G1/2",G3/4"				M52×1.5	
F3Φ	F4	F5Φ	F6Φ	L1	L2	L3	H1	H2	H3	H4	H5	H6
50	M5	5.5	52	71	60	22	250	206	97	24.5	32	15