
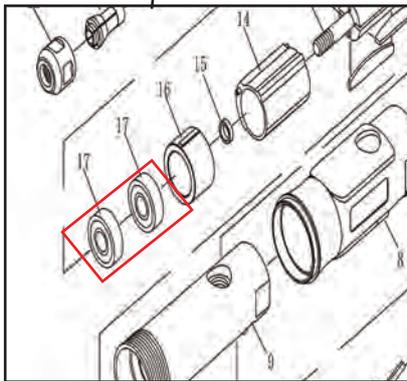
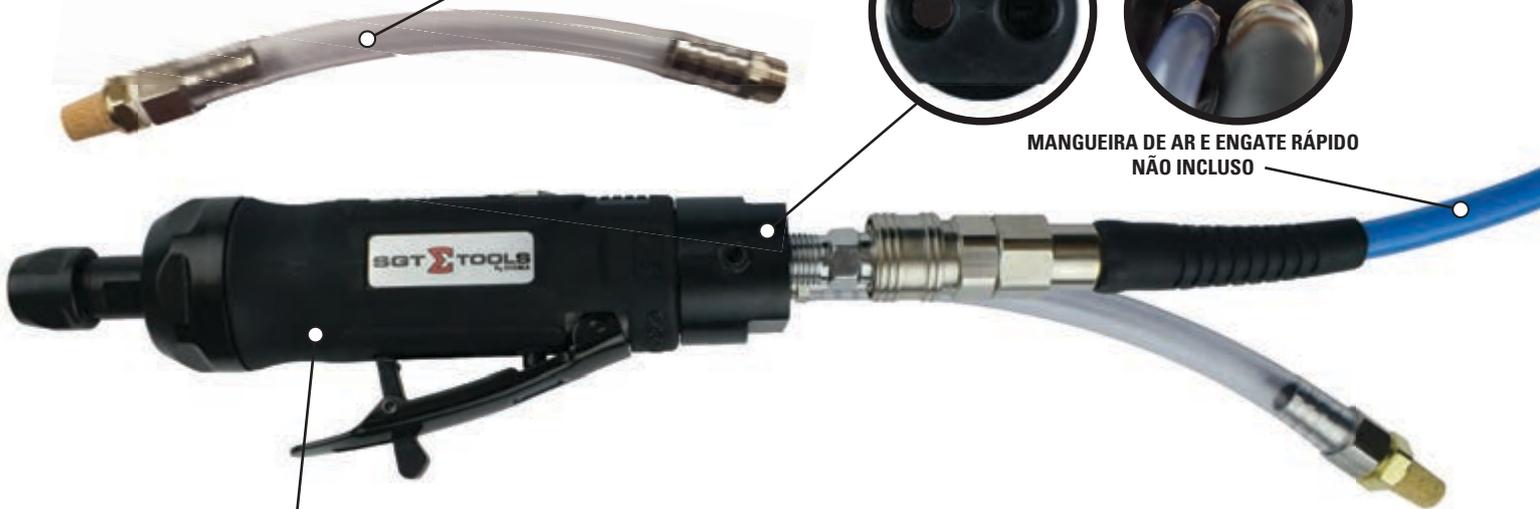


**RETÍFICA RETA 1/4" PLUS - 0,5 HP - 2 ROLAMENTOS FRONTAIS
75 DB(A) - EXAUSTÃO MANGUEIRA C/ SILENCIADOR**
HEAVY DUTY

MANGUEIRA C/ SILENCIADOR
INCLUSO

MANGUEIRA DE AR E ENGATE RÁPIDO
NÃO INCLUSO


CÓDIGO	QTD. CAIXA
07 01 06 1701	1

Características

- Com **dois rolamentos frontais**;
- Carcaça emborrachada;
- Desenho ergonômico;
- Alavanca de acionamento com trava de segurança;
- Exaustão de ar na parte traseira, **com mangueira e silenciador**.

Aplicações

Indicado para operações de polimento, raspagem, esmerilhamento, lixamento, desbaste e aparo de rebarbas em serviços pesados.

O equipamento vem acompanhado de:

01 Pinça 1/4" 01 Chave 14mm 01 Chave 19mm

Importante:

- Antes do primeiro uso aplicar 10 gotas de óleo na entrada de ar;
- Regular o conjunto lubrificador conforme o tempo de uso do equipamento. São necessárias de 3 a 5 gotas por minuto;
- Mantenha a rede de ar sempre limpa e livre de água;
- Para um melhor desempenho da ferramenta utilizar niples e engates rápidos de alta vazão;
- Para uma pressão de 90 PSI é recomendada a utilização de uma mangueira de ar com 3/8" (10mm) de diâmetro interno e no máximo 8 metros de comprimento para cada equipamento.
- Consumo medido utilizando-se engates rápidos de alta vazão e mangueira espiral de 3/8" com 8 metros.

DOIS ROLAMENTOS FRONTAIS
INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Consumo máximo de ar (pcm / l/min)	3.5/99
Pressão de trabalho (Bar / psi)	6.2 / 90
Velocidade Livre (rpm)	22.000
Pinça para Eixos de (pol/mm)	1/4" / 6,35
Potência (HP)	0,5
Nível de Ruído (dB(A))	90
Vibração (m/s ²)	< 2,5
Entrada de ar (pol)	1/4" NPT
Mangueira de ar (pol/mm)	3/8" / 10
Dimensões (C x L x H) (mm)	178 x 64 x 40
Peso (kg)	0,600