


TALHA DE ALAVANCA

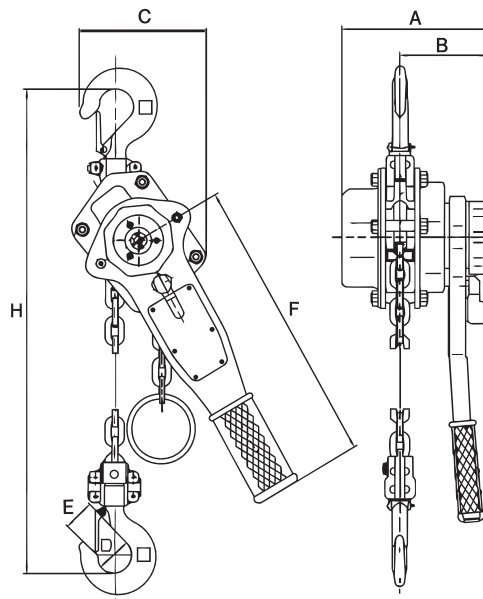

Características

A Talha Manual de Alavanca SGT é indicada para elevação, movimentação e tensionamento de cargas. Seu sistema de alavanca reduz o esforço do operador, permitindo operações com segurança e eficiência.

Possui estrutura metálica reforçada, corrente de alta resistência, ganchos com trava de segurança e freio automático, que mantém a carga travada durante toda a operação. Pode ser utilizada nas posições vertical, horizontal ou inclinada.

Aplicação

- Elevação e movimentação de cargas.
- Tensionamento de cabos e correntes.
- Alinhamento de estruturas metálicas.
- Montagem e manutenção industrial.
- Oficinas mecânicas.
- Construção civil.
- Agricultura e operações em campo.

Informações Importantes

- Corrente aço grau 8, alta resistência para máxima durabilidade e segurança.
- Alavanca com punho emborrachado para maior conforto e controle durante o uso da ferramenta.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Códigos	0614010120 (1,5 m)	0614010101 (1,5 m)	0614010103 (1,5 m)	0614010105 (1,5 m)	0614010107 (1,5 m)	0614010109 (1,5 m)	0614010111 (1,5 m)
	0614010121 (3,0 m)	0614010102 (3,0 m)	0614010104 (3,0 m)	0614010106 (3,0 m)	0614010108 (3,0 m)	0614010110 (3,0 m)	0614010112 (3,0 m)
Capacidade (t)	0,25	0,75	1	1,5	2	3	6
Carga de Teste (t)	0,375	1,125	1,5	2,25	3	4,5	9
A (mm)	91	148	155	172	180	180	200
B (mm)	70	129	130	142	155	155	178
C (mm)	71	27	30	32	34	38	45
D (mm)	28	38	38	44	50	50	58
E (mm)	21	20	22	24	26	28	34
F - Alavanca (mm)	157	290	350	410	410	410	600
H - Dist. Ganchos (mm)	233	303	320	365	380	380	480
Ramais	1	1	1	1	1	1	2
Peso Aproximado (kg)	3,0	7,7	8,0	13,0	11,7	21,5	35,0
Peso adicional (kg/m)	—	0,8	0,8	1,1	1,2	1,4	2

Vantagens

Indicada para elevação, tracionamento e posicionamento de cargas em oficinas, indústrias, construção civil, manutenção, montagem de estruturas, operações agrícolas e demais aplicações que exijam movimentação manual de cargas com segurança.

Normas Técnicas

Atende EN13157 (Euro), ASME B30.16 (American) e AS1418,2 (Australian).