

SGT-9006

CARRETEL ENROLADOR

CABO ELÉTRICO - 15 METROS

CÓD.:0761039006

SGT Σ TOOLS
By SIGMA

INSTALAÇÃO





- 1- Escolha um local seguro, firme e de fácil acesso, garantindo espaço livre para o movimento do carretel.
- 2- O carretel pode ser instalado horizontalmente ou verticalmente, em pilares de concreto, paredes de alvenaria ou estruturas metálicas.
- 3- Use o suporte de fixação como gabarito para marcar os pontos de perfuração.

Faça quatro furos e instale os parafusos com buchas e porcas de expansão.

Após a fixação, verifique se todos os parafusos estão firmes antes do uso.

MODO DE USO

- 1- Puxe o cabo elétrico até o comprimento desejado. Ao ouvir um clique de travamento, o sistema estará bloqueado.
- 2- Para recolher o cabo, puxe levemente o cabo para liberar o sistema e deixe-o retornar lentamente até o carretel. Para ajustar o comprimento, repita o processo até ouvir novamente o clique do sistema de trava.
- 3- Segure sempre o cabo durante a retração, evitando que volte com alta velocidade — isso pode causar danos ao carretel, ao plugue ou a objetos próximos.
- 4- Evite puxar o cabo além da marcação indicadora. Essa marca sinaliza o limite de extensão segura do cabo. Ultrapassar esse ponto pode danificar a mola interna e reduzir a vida útil do carretel.

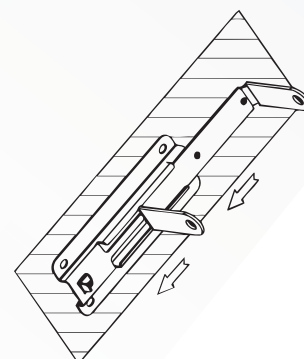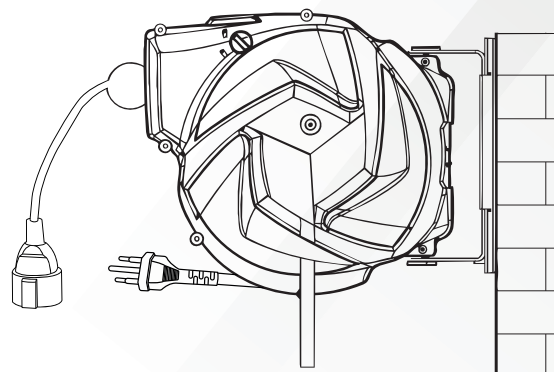

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Tipo	Carretel retrátil automático de cabo elétrico
Cabo	3 X 1,5mm
Comprimento do Cabo	15 Metros
Conexão	Macho e Fêmea
Tomada	10A
Montagem	Parede, teto ou estrutura metálica
Trava automática	Sistema de catraca com acionamento por ruído
Retração	Automática por mola interna de aço

CERTIFICADO DE GARANTIA

Esta ferramenta possui garantia de 6 meses contra defeitos de fabricação ou montagem, contados a partir da data de compra, conforme o Código de Defesa do Consumidor. A garantia cobre exclusivamente defeitos comprovados pelo nosso departamento técnico, mediante apresentação deste certificado e da nota fiscal original.

Não estão incluídos na garantia:

Danos causados por uso inadequado; instalação incorreta; desgaste natural de peças e armazenamento inadequado.

Cessa a garantia

Se o produto for aberto, modificado ou reparado por pessoa ou empresa não autorizada, se houver instalação de peças não originais ou se o equipamento for usado para fins diferentes daqueles para os quais foi projetado. Danos por quedas, impactos, mau uso ou acidentes não são cobertos.

MANTENHA ESTE GUIA PARA FUTURAS REFERÊNCIAS