



- FERRAMENTAS PNEUMÁTICAS
- FERRAMENTAS ELÉTRICAS
- FERRAMENTAS À BATERIA
- ACESSÓRIOS



Ferramentas profissionais de longa vida útil e alto nível de desempenho.

Ferramentas para aplicações profissionais de excelente relação Custo x Benefício.



DIFERENCIAIS



Garantia

Todas as ferramentas da linha possui garantia contra defeitos de fabricação. As garantias são avaliadas por nossas assistências técnicas e liberadas perante um laudo de análise.



Assistências Técnicas

A Sigma Tools possui uma rede de assistências técnicas espalhadas por todo Brasil. São centenas de localidades entre capitais e interior.

Para saber qual a assistência mais próxima de você, acesse: www.sigmatools.com.br/site/assistencia-tecnica



Estoque de Peças

Possuímos as peças de reposição de todas as ferramentas em linha.

Agilidade no momento de reposição de peças solicitadas pelas assistências, acelerando o tempo de reparo das máquinas.



Qualidade das Ferramentas

Todas as ferramentas e acessórios da Sigma Tools são testados e avaliados minuciosamente, peça a peça. Isso permite seu aprimoramento, garantindo aos nossos clientes e usuários produtos de alta qualidade e na melhor relação Custo x Benefício do mercado.

Visite nosso site!
www.sigmatools.com.br


REDE DE ASSISTÊNCIAS TÉCNICAS



VÍDEOS



MANUAIS




LINHA DE PRODUTOS



INFORMATIVOS



VISTAS EXPLODIDAS

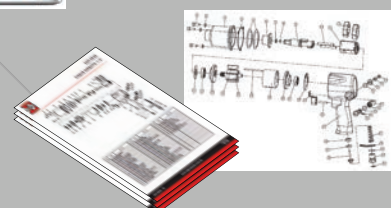

ÍNDICE

PÁGINA 04

CHAVES DE IMPACTO PNEUMÁTICAS 1/2"

SGT-0531
SGT-0531K
SGT-0532
SGT-0532K
SGT-0520
SGT-0536
SGT-0528
SGT-0524
SGT-0525
SGT-0526

PÁGINA 05

CHAVES DE IMPACTO PNEUMÁTICAS 3/4" E 1" TIPO PISTOLA

SGT-0540B
MXT-0542
SGT-0544
SGT-0556
SGT-0554
SGT-0555

PÁGINA 06

CHAVES DE IMPACTO 1" E 1.1/2" LONGAS/CURTAS

SGT-0562
SGT0562C
SGT-0563
SGT-0563C
SGT-0564
SGT-0564C
SGT-0566
SGT-0566C
SGT-0567
SGT-0567C
SGT-0568
SGT-0568C
SGT-0559
SGT-0559C
SGT-0565
SGT-0575C

SOQUETES DE IMPACTO CR-MO

PÁGINA 07

CAR-10 CARRINHO ERGONÔMICO PARA CHAVE DE IMPACTO 1"

DESFORCÍMETRO

SGT-9809
SGT-9811

CHAVES CATRACA

MXT-0511K
MXT-0511A
SGT-0501
SGT-0510

PÁGINA 08

FERRAMENTAS ELÉTRICAS / BATERIA SGT-7500

CARRINHO ESTEIRA PARA MECÂNICOS

PÁGINA 09

LIXADEIRAS ORBITAIS (HOO KIT)

MXT-0312C-
MXT-0312C
SGT-0317
SGT-0316
SGT-0308
SGT-0309
SGT-0314
SGT-0315

LIXADEIRAS

MXT-0362A
SGT-0320
SGT-0350
SGT-0391
SGT-0392
SGT-0325

PÁGINA 10

DESPONTEADEIRAS

SGT-0810
SGT-0811

SOLAPADEIRA / PUXADOR MARTELINHO DE OURO / RETÍFICA PARA PNEUS

SGT-9900
SGT-9920
SGT-0634

FACA REMOVEDORA DE PARA-BRISAS

SGT-0910

PÁGINA 11

DESBASTADORA E REMOVEDOR DE ADESIVOS

SGT-0630
MXT-0632

CORTADOR DE DISCO (CUT-OFF)

SGT-0441
SGT-0442

SERRAS

SGT-1210
SGT-1214
SGT-1212
SGT-1215

PÁGINA 12

LIXADEIRA DETALHAMENTO

LINHA INDUSTRIAL
SGT-0307

POLITRIZES DETALHAMENTO

LINHA INDUSTRIAL
SGT-1116

LIXADEIRA DETALHAMENTO

LINHA PROFISSIONAL
SGT-0305

POLITRIZES DETALHAMENTO

LINHA PROFISSIONAL
SGT-1115
SGT-1119

POLITRIZ ROTATIVA 7"

SGT-1110A

PÁGINA 13

POLITRIZES ELÉTRICA / BATERIA

LINHA PREMIUM – DETALHAMENTO

SGT-5110
SGT-5111
SGT-5112
SGT-5113
SGT-8101
SGT-5114
SGT-5115
SGT-5121
SGT-5104

LINHA PROFISSIONAL

SGT-5100
SGT-5105

PÁGINA 14

DISCOS VELCRADOS PARA LIXADEIRAS ORBITAIS (HOO KIT)

PÁGINA 14-15

DISCOS / PRATOS / SUPORTES

PÁGINA 16

BOINAS DE ESPUMA WAFFLE

BOINAS DE ESPUMA PARA POLITRIZES ROTO ORBITAIS

BOINAS DE ESPUMA PARA DETALHAMENTO

PÁGINA 17

BOINAS DE LÃ PERFIL BAIXO SEM INTERFACE

BOINAS DE LÃ PERFIL BAIXO COM INTERFACE

BOINAS DE LÃ DUPLA-FACE

BOINAS DE MICRO-FIBRA

CONES DE POLIMENTO DE RODAS E CANTOS 80MM

PÁGINA 18

LINHA LAVAGEM AUTOMOTIVA/LIMPEZA

SGT-9918
SGT-9925
SGT-9905

PÁGINA 19

LINHA LAVAGEM / LIMPEZA

SGT-9913
SGT-9914
SGT-9915
SGT-9916
SGT-9917

PÁGINA 20

LINHA ILUMINAÇÃO

SGT-8501
SGT-8502
SGT-8510

BANQUETA 360° DETAILER/MECÂNICO

PÁGINA 21

LINHA DE PINTURA – GRAVIDADE

SGT-3010A
SGT-3011A
SGT-3012A
SGT-3013A
SGT-3710
SGT-3711
SGT-3811
RPP-05
RPP-06

PÁGINA 22

LINHA DE PINTURA – SUÇÃO

SGT-3112A
SGT-3113A
SGT-3210A
SGT-3290
SGT-3410
SGT-3310

PISTOLAS TIPO CP-10

SGT-3210
SGT-3202
SGT-3203

TANQUE DE PINTURA

SGT-3601

PÁGINA 23

FURADEIRAS

SGT-0211
SGT-0210
SGT-0221
SGT-0233
SGT-0213
SGT-0212
SGT-0232
SGT-0230
SGT-0235
SGT-0240
SGT-0241
SGT-0251

PÁGINA 24

PARAFUSADEIRAS DE IMPACTO

SGT-0131
SGT-0132
SGT-0135

PARAFUSDEIRAS DESLIZANTES

SGT-0110
SGT-0112
SGT-0141
SGT-0142
SGT-0143

PARAFUSADEIRAS AUTOMÁTICAS

SHUT-OFF

SGT-0154
SGT-0157
SGT-0159
SGT-0150
SGT-0160

BALANCIM

PÁGINA 25

PARAFUSADEIRAS ELÉTRICAS

SGT-PE-T10
SGT-PE-T20
SGT-PE-T10P
SGT-PE-T20P
SGT-PE-S25
SGT-PE-S35
SGT-PE-D25
SGT-PE-D35
SGT-PE-E25

PÁGINA 26

REBITADORES DE REPUXO

SGT-0709
SGT-0713
SGT-0714
SGT-0719
SGT-0723
SGT-0724

REBITADORES DE ROSCA

SGT-0731
SGT-0738
SGT-0739
SGT-0740

PÁGINA 27

LINHA DE REMOÇÃO - ESMERILHADEIRAS

SGT-0409
SGT-0411
SGT-0412
SGT-0415
SGT-0421
SGT-0422
SGT-0423
SGT-0425

PÁGINA 28

LINHA DE REMOÇÃO - RETÍFICAS

SGT-0615
SGT-0615K
SGT-0616
SGT-0610
SGT-0642
SGT-0613
SGT-0614

LINHA DE REMOÇÃO - MARTELETES

SGT-1513
SGT-1515
SGT-1516

PÁGINA 29

DESINCRUSTADORES LINHA OFFSHORE

SGT-1614

SGT-1615

SGT-1620

SGT-1621

SGT-1622

SGT-1623

SGT-1630

PÁGINA 30

CALAFETADORES

SGT-1009
SGT-1013

FERRAMENTAS PNEUMÁTICAS À ÚMIDO

SGT-0331
SGT-1220

LIXADEIRA ELÉTRICA À ÚMIDO

SGT-4310

PÁGINA 31

GRAMPEADORES

SGT-1311
SGT-1324

PINADORES

SGT-1411
SGT-1421

PREGADORES

SGT-1455
SGT-1470

PÁGINA 32

LINHA DE TRATAMENTO DE AR

FR-00
FRL-00
FR-01
FLR-01
FR-02
FLR-02
FR-03
FLR-03

MANGUEIRAS ESPIRAIS EM POLIURETANO

PÁGINA 33

LINHA DE ENGATES E PINOS MODELO JAPONÊS

PÁGINA 34

LINHA DE ENGATES E PINOS MODELO EUROPEU

PÁGINA 35

MÁQUINAS DE PINTURA AIRLESS

SGT-6001
SGT-6002
SGT-6008

PÁGINA 36

LIXADEIRA DE TETO E PAREDES

SGT-4300

CHAVES DE IMPACTO PNEUMÁTICAS 1/2"



MODELO	CÓDIGO	ENCAIXE QUADRADO	TORQUE MÁX.	SISTEMA DE IMPACTO	CONSUMO MÁX. DE AR	PESO	VELOCIDADE LIVRE	COMPRIMENTO
SGT-0531	0701053100	1/2"	65 kgf.m	Twin Hammer	15 pcm	2,600 kg	7.000 rpm	187mm
SGT-0531K	0701053101	1/2"	65 kgf.m	Twin Hammer	15 pcm	2,600 kg	7.000 rpm	187mm
SGT-0532	0701053200	1/2"	69,3 kgf.m	Twin Hammer	15 pcm	2,600 kg	7.000 rpm	187mm
SGT-0532K	0701053201	1/2"	69,3 kgf.m	Twin Hammer	15 pcm	2,600 kg	7.000 rpm	187mm
SGT-0520	0701052000	1/2"	82,9 kgf.m	Twin Hammer	15 pcm	2,630 kg	8.000 rpm	200mm
SGT-0536	0701053600	1/2"	145 kgf.m	Twin Hammer	7 pcm	2,000 kg	7.000 rpm	186mm
SGT-0528	0701052800	1/2"	55 kgf.m	Twin Hammer	13,4 pcm	1,330 kg	8.000 rpm	85mm
SGT-0524	0701052400	1/2"	62,0 kgf.m	Twin Hammer	15 pcm	1,600 kg	8.500 rpm	156mm
SGT-0525	0701052500	1/2"	58 kgf.m	Jumbo Hammer	13,4 pcm	1,600 kg	8.500 rpm	114mm
SGT-0526	0701052600	1/2"	58 kgf.m	Jumbo Hammer	13,4 pcm	1,600 kg	8.500 rpm	97mm

CHAVES DE IMPACTO PNEUMÁTICAS 3/4" E 1" TIPO PISTOLA


SGT-0540B

3/4"

MXT-0542

3/4"

SGT-0544

3/4"

MODELO	CÓDIGO	ENCAIXE QUADRADO	TORQUE MÁX.	SISTEMA DE IMPACTO	CONSUMO MÁX. DE AR	PESO	VELOCIDADE LIVRE	COMPRIMENTO
SGT-0540B	0701054001	3/4"	163 kgf.m	Twin Hammer	25,4 pcm	4,300 kg	4.200 rpm	246,5mm
MXT-0542	0701054200	3/4"	132 kgf.m	Twin Hammer	22 pcm	4,820 kg	4.500 rpm	250mm
SGT-0544	0701544400	3/4"	184 kgf.m	Twin Hammer	22 pcm	6,900 kg	4.600 rpm	250mm


SGT-0556

1"

SGT-0554

1"

SGT-0555

1"

MODELO	CÓDIGO	ENCAIXE QUADRADO	TORQUE MÁX.	SISTEMA DE IMPACTO	CONSUMO MÁX. DE AR	PESO	VELOCIDADE LIVRE	COMPRIMENTO
SGT-0556	0701055600	1"	184 kgf.m	Twin Hammer	22 pcm	6,900 kg	4.600 rpm	250mm
SGT-0554	0701055400	1"	244 kgf.m	Twin Hammer	25,4 pcm	7,100 kg	4.500 rpm	260mm
SGT-0555	0701055500	1"	279 kgf.m	Twin Hammer	25,4 pcm	8,600 kg	3.900 rpm	280mm

CHAVES DE IMPACTO 1" E 1.1/2" LONGAS/CURTAS



MODELO	CÓDIGO	ENCAIXE QUADRADO	TORQUE MÁX.	SISTEMA DE IMPACTO	CONSUMO MÁX. DE AR	PESO	VELOCIDADE LIVRE	COMPRIMENTO
SGT-0562	0701056200	1"	234,5 kgf.m	Pinless	26 pcm	13,500 kg	4.000 rpm	720mm
SGT-0562C	0701056201	1" - EIXO CURTO	234,5 kgf.m	Pinless	26 pcm	13,000 kg	4.000 rpm	720mm
SGT-0563	0701056300	1"	367 kgf.m	Pinless	22 pcm	16,000 kg	3.200 rpm	720mm
SGT-0563C	0701056301	1" - EIXO CURTO	367 kgf.m	Pinless	22 pcm	14,650 kg	3.200 rpm	705mm
SGT-0564	0701056400	1"	430,25 kgf.m	Pinless	22 pcm	17,300 kg	3.200 rpm	720mm
SGT-0564C	0701056401	1" - EIXO CURTO	430,25 kgf.m	Pinless	22 pcm	15,950 kg	3.200 rpm	705mm
SGT-0566	0701056600	1"	249 kgf.m	Pinless	20 pcm	14,000 kg	4.200 rpm	720mm
SGT-0566C	0701056601	1" - EIXO CURTO	249 kgf.m	Pinless	20 pcm	12,650 kg	4.200 rpm	705 mm
SGT-0567	0701056700	1"	349 kgf.m	Pinless	22 pcm	17,000 kg	3.600 rpm	720mm
SGT-0567C	0701056701	1" - EIXO CURTO	349 kgf.m	Pinless	22 pcm	15,650 kg	3.600 rpm	705 mm
SGT-0568	0701056800	1"	420 kgf.m	Pinless	22 pcm	18,500 kg	3.600 rpm	720mm
SGT-0568C	0701056801	1" - EIXO CURTO	420 kgf.m	Pinless	22 pcm	17,150 kg	3.600 rpm	705 mm
SGT-0559	0701055900	1"	185 kgf.m	Pinless	26 pcm	8,400 kg	6.000 rpm	450mm
SGT-0559C	0701055901	1" EIXO CURTO	185 kgf.m	Pinless	26 pcm	8,000 kg	6.000 rpm	450mm
SGT-0565	0701056500	1"	629 kgf.m	Pinless	22 pcm	21,500 kg	2.800 rpm	720mm
SGT-0575C	0701057500	1.1/2"	735 kgf.m	Pinless	22 pcm	18,900 kg	2.800 rpm	570mm

SOQUETES DE IMPACTO CR-MO

CARACTERÍSTICAS

- Fabricados em Cromo-Molibidênio;
- Acabamento fosfatizado;
- Alta resistência à ruptura;
- Atende a norma DIN 3129.



CÓDIGO	ENCAIXE	COMPRIMENTO	Ø	EMBALAGEM
06 03 14 1001	1/2"	78mm	14mm 17mm 19mm 21mm	Estojo c/ 4

CÓDIGO	ENCAIXE	COMPRIMENTO	Ø	EMB.
06 03 12 1010	1/2"	78mm	10mm	4
06 03 12 1011	1/2"	78mm	11mm	4
06 03 12 1012	1/2"	78mm	12mm	4
06 03 12 1013	1/2"	78mm	13mm	4
06 03 12 1014	1/2"	78mm	14mm	4
06 03 12 1015	1/2"	78mm	15mm	4
06 03 12 1017	1/2"	78mm	17mm	3
06 03 12 1019	1/2"	78mm	19mm	3
06 03 12 1021	1/2"	78mm	21mm	2
06 03 12 1024	1/2"	78mm	24mm	1
06 03 12 2024	3/4"	80mm	24mm	1
06 03 12 2027	3/4"	80mm	27mm	1
06 03 12 2029	3/4"	80mm	29mm	1
06 03 12 2030	3/4"	80mm	30mm	1

CÓDIGO	ENCAIXE	COMPRIMENTO	Ø	EMB.
06 03 12 2032	3/4"	80mm	32mm	1
06 03 12 2033	3/4"	80mm	33mm	1
06 03 12 2036	3/4"	80mm	36mm	1
06 03 12 2038	3/4"	80mm	38mm	1
06 03 12 2041	3/4"	80mm	41mm	1
06 03 12 3022	1"	80mm	22mm	1
06 03 12 3024	1"	80mm	24mm	1
06 03 12 3027	1"	80mm	27mm	1
06 03 12 3030	1"	80mm	30mm	1
06 03 12 3032	1"	80mm	32mm	1
06 03 12 3033	1"	80mm	33mm	1
06 03 12 3036	1"	80mm	36mm	1
06 03 12 3038	1"	80mm	38mm	1
06 03 12 3041	1"	80mm	41mm	1

CAR-10 CARRINHO ERGONÔMICO PARA CHAVE DE IMPACTO 1"



Cód.: 0761100000

- ✓ FABRICADO EM AÇO
- ✓ SUPORTA ATÉ 25kg
- ✓ FIXAÇÃO NO PADRÃO DO MANÍPULO DAS CHAVES
- ✓ REDUZ O ESFORÇO DO MECÂNICO



DESFORCÍMETROS

SGT-9809

Acompanham 2
soquetes de Cr-Mo



SGT-9811

Acompanham 2
soquetes de Cr-Mo



MODELO	CÓDIGO	TORQUE MÁX.	PESO	COMPRIMENTO
SGT-9809	0699980900	590 kgf.m	7,500 kg	320mm
SGT-9811	0699981100	795 kgf.m	9,500 kg	390mm

CHAVES CATRACA

MXT-0511AK

1/2"

ACOMPANHA:

- 07 SOQUETES
- 01 EXTENSÃO
- 02 ADAPTADORES
- 01 NIPPLE
- 03 BITS PARA PARAFUSAMENTO



SGT-0501

1/4"



MXT-0511A

1/2"



SGT-0510

1/2"



MODELO	CÓDIGO	ENCAIXE QUADRADO	TORQUE MÁX.	CONSUMO MÁX. DE AR	PESO	VELOCIDADE LIVRE	COMPRIMENTO
SGT-0501	0701050100	1/4"	3,5 kgf.m	2,7 pcm	0,550 kg	240 rpm	190mm
SGT-0510	0701051000	1/2"	6,9 kgf.m	11,5 pcm	1,190 kg	150 rpm	265mm
MXT-0511A	0701051101	1/2"	6,9 kgf.m	2,7 pcm	1,100 kg	160 rpm	265mm
MXT-0511AK	0701051102	1/2"	6,9 kgf.m	2,7 pcm	1,100 kg	160 rpm	265mm

FERRAMENTAS ELÉTRICAS / BATERIA

SGT-7500

CÓDIGO

07 03 75 0000

MALETA COM
2 BATERIAS

FERRAMENTA À BATERIA

LI-ION 4.0Ah | 20V


Características

- Dispensa uso de compressor;
- Desenho ergonômico;
- Regulagem de torque em 3 níveis;
- Maior autonomia (2 baterias 20V de Lithium-Ion);
- Possui botão de reversão para aperto e desaperto.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Torque máximo (Nm/kgf.m)	620 / 62
Velocidade Livre (rpm)	0-2250
Encaixe quadrado (pol/mm)	1/2" / 13
Capacidade do parafuso (mm)	M20
Peso da Máquina (kg)	1,600
Peso da Bateria (kg)	0,600

CARRINHO ESTEIRA PARA MECÂNICOS

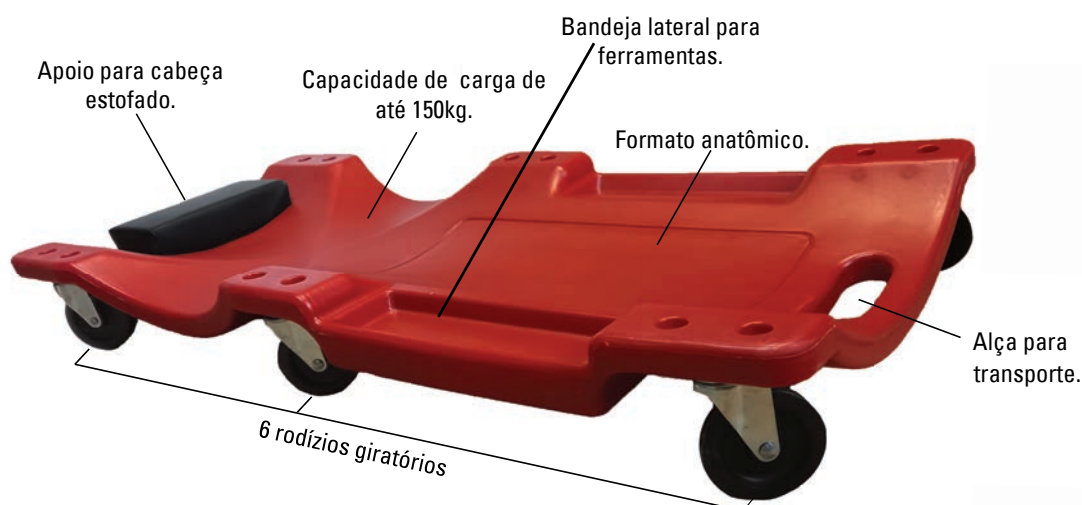

CÓD.: 06 99 99 0000

LIXADEIRAS ORBITAIS (HOOK IT)

MXT-0312C-SA

MXT-0312C

SGT-0317

SGT-0316

SGT-0308

SGT-0309

SGT-0314

SGT-0315


MODELO	CÓDIGO	DIÂMETRO DO PRATO	ÓRBITA / Ø EIXO	CONSUMO MAX. DE AR	PESO	VELOCIDADE LIVRE	POTÊNCIA
MXT-0312C-SA	0701031201	6"	5mm / 5/16" x 24 fios	9 pcm	1,100 kg	10.500 rpm	-
MXT-0312C	0701031206	6"	5mm / 5/16" x 24 fios	9 pcm	1,100 kg	10.500 rpm	-
SGT-0317	0701031700	6"	5mm / 5/16" x 24 fios	9 pcm	1,000 kg	11.000 rpm	0,5 HP
SGT-0316	0701031600	6"	5mm / 5/16" x 24 fios	3,3 pcm	1,820 kg	12.000 rpm	0,4 HP
SGT-0308	0701030800	1.1/4"	5mm / ROLOC	2 pcm	0,500 kg	8.000 rpm	-
SGT-0309	0701030900	3"	5mm / 5/16" x 24 fios	4,5 pcm	0,769 kg	12.000 rpm	-
SGT-0314	0701031400	5"	5mm / 5/16" x 24 fios	9 pcm	0,900kg	10.000 rpm	0,5 HP
SGT-0315	0701031500	6"	5mm / 5/16" x 24 fios	9 pcm	0,900kg	10.000 rpm	0,5 HP

LIXADEIRAS

MXT-0362A

SGT-0320

7"


SGT-0350

7"


SGT-0391


10MM

SGT-0392


20MM

SGT-0325


ROLOC

MODELO	CÓDIGO	DIÂMETRO DO PRATO	ÓRBITA / Ø EIXO	CONSUMO MAX. DE AR	PESO	VELOCIDADE LIVRE	POTÊNCIA
MXT-0362A	0701036201	3", 4" e 5"	-	4 pcm	0,910 kg	18.000 rpm	-
SGT-0320	0701032000	7"	- / M14 x 2,0	14 pcm	2,075 kg	4.500 rpm	0,8 HP
SGT-0350	0701035000	7"	- / 5/8" x 11 Fios	14 pcm	2,200 kg	5.000 rpm	0,8 HP
SGT-0391	0701039100	CINTA - 10mmx330mm	-	7 pcm	1,100 kg	16.000 rpm	-
SGT-0392	0701039200	CINTA - 20mmx330mm	-	7 pcm	1,100 kg	16.000 rpm	-
SGT-0325	0701032500	3"/75	-	3,5/98	0,700 kg	20.000 rpm	0,3

DESPONTEADEIRAS



SGT-0810



SGT-0811

FRESA DESPONTEADEIRA



0751081051 Fresa Para Despontadeira Ø8mm
0751081053 Fresa Para Despontadeira Ø6,5mm

MODELO	CÓDIGO	ENCAIXE DA PONTEIRA	POTÊNCIA	CONSUMO MÁX. DE AR	PESO
SGT-0810	0701081000	Ø 8 mm	0,6 HP	13 pcm	1,490 kg
SGT-0811	0701081100	Ø 8 mm	-	6 pcm	2,100 kg

SOLAPADEIRA - PUXADOR MARTELINHO DE OURO - RETÍFICA PARA PNEUS



SGT-9900



SGT-9920

CARBIDE
NÃO INCLUSO

SGT-0634

MODELO	CÓDIGO	COMPRIMENTO	ESPESS. FLANGE	PUNÇÃO	CAP. DE CHAPA	CONSUMO MÁX. DE AR	PESO
SGT-9900	0701990001	254 mm	12 mm	5 mm	0,8 a 1,4 mm	4 pcm	1,300 kg
MODELO	CÓDIGO	COMPRIMENTO	BASES			CONSUMO MÁX. DE AR	PESO
SGT-9920	0701992000	1120 mm	3" - 4" - 6"			13,8 pcm	3,360 kg
MODELO	CÓDIGO	ROSCA DO EIXO		VELOCIDADE LIVRE		CONSUMO MÁX. DE AR	PESO
SGT-0634	0701040634	3/8" x 24 fios x 15mm		2.500 rpm		4 pcm	0,710 kg

FACA REMOVEDORA DE PARA-BRISAS



SGT-0910

LÂMINAS PARA FACA DE PARA-BRISA



MODELO	CÓDIGO	ÂNGULO DA OSCILAÇÃO	VELOCIDADE LIVRE	POTÊNCIA	CONSUMO MÁX. DE AR	PESO
SGT-0910	0701091000	3°	20.000 rpm	0,5 HP	14 pcm	1,030 kg

DESBASTADORA E REMOVEDOR DE ADESIVOS



SGT-0630



MXT-0632

ACESSÓRIOS PARA DESBASTADORA



0751063101 Escova Metálica Fina 11mm
0751063102 Escova Metálica Fina 23mm
0751063103 Escova Metálica Grossa 11mm
0751063104 Escova Metálica Grossa 23mm
0751063107 Roda de Borracha
0751063108 Roda de Borr. p/ Pinturas Base D'água
0751063105 Adaptador p/ Escova Metálica 11mm
0751063106 Adaptador p/ Escova Metálica 23mm

RODA DE BORRACHA PARA REMOVEDOR DE ADESIVOS



07 62 11 0001
Disco Liso Removedor de Adesivos



07 62 11 0002
Disco Refrigerado Removedor de Adesivos

MODELO	CÓDIGO	ROSCA DO EIXO	VELOCIDADE LIVRE	POTÊNCIA	CONSUMO MAX. DE AR	PESO
SGT-0630	0701063000	-	3.500 rpm	0,5 HP	11,5 pcm	1,100 kg
MXT-0632	0701063200	M8 x 1,25	4.000 rpm	-	5 pcm	0,970 kg

CORTADORES DE DISCO (CUT-OFF)



SGT-0441



SGT-0442

MODELO	CÓDIGO	DIÂMETRO DO DISCO	ROSCA DO EIXO	VELOCIDADE LIVRE	POTÊNCIA	CONSUMO MAX. DE AR	PESO
SGT-0441	0701044100	3"	3/8"	20.000 rpm	-	5 pcm	0,830 kg
SGT-0442	0701044200	3"		18.000 rpm	0,6 HP	14 pcm	0,930 kg

SERRAS



SGT-1210



SGT-1214
INDUSTRIAL



SGT-1212

INDUSTRIAL



SGT-1215
INDUSTRIAL



MODELO	CÓDIGO	CAPACIDADE DE CORTE	VELOCIDADE	CURSO	CONSUMO MÁX. DE AR	PESO
SGT-1210	0701121000	1,5 mm	10.000 bpm	10 mm	5,5 pcm	0,620 kg
SGT-1214	0701121400	25 mm	5.000 bpm	11 mm	3,5 pcm	0,980 kg
SGT-1212	0701121200	10 mm	5.000 bpm	25 mm	11 pcm	0,960 kg
SGT-1215	0701121500	25mm (alum.)/20mm (aço)	1.500 bpm	45 mm	5 pcm	2,500 kg

LIXADEIRA DETALHAMENTO - LINHA INDUSTRIAL

SGT-0307

30mm

ÓRBITA: 3/32" (3mm)



INDUSTRIAL

MODELO	CÓDIGO	ÓRBITA	DIÂMETRO DO PRATO	ROSCA DO EIXO
SGT-0307	07 01 03 0700	3mm (3/32")	30mm	M10 x 1,25
CONSUMO MÁXIMO DE AR		PESO	VELOCIDADE LIVRE	POTÊNCIA
2 pcm		0,650 kg	12.000 rpm	0,4 HP

POLITRIZES DETALHAMENTO - LINHA INDUSTRIAL

SGT-1116



INDUSTRIAL



SGT-1118

3"

INDUSTRIAL



SGT-1117

INDUSTRIAL



MODELO	CÓDIGO	ÓRBITA	DIÂMETRO DO PRATO	ROSCA DO EIXO	CONSUMO MÁXIMO DE AR	PESO	VELOCIDADE LIVRE	POTÊNCIA
SGT-1116	07 01 11 1600	-	3"	5/16" x 24 Fios	2,7 pcm	0,680 kg	5.000 rpm	0,3 HP
SGT-1118	07 01 11 1800	-	3"	5/16" x 24 Fios	2 pcm	1,000 kg	3.200 rpm	0,4 HP
SGT-1117	07 01 11 1700	-	3"	3/8" x 24 Fios	4 pcm	0,730 kg	5.000 rpm	0,3 HP

LIXADEIRA DETALHAMENTO - LINHA PROFISSIONAL

SGT-0305

2" 3"

ÓRBITA: 3/32" (3mm)



MODELO	CÓDIGO	ÓRBITA	DIÂMETRO DO PRATO	ROSCA DO EIXO
SGT-0305	07 01 03 0500	3mm (3/32")	2" / 3"	M6 x 1,0
CONSUMO MÁXIMO DE AR		PESO	VELOCIDADE LIVRE	POTÊNCIA
6 pcm		0,700 kg	15.000 rpm	0,3 HP

POLITRIZES DETALHAMENTO - LINHA PROFISSIONAL

SGT-1115

3"



SGT-1119

3"



MODELO	CÓDIGO	ÓRBITA	DIÂMETRO DO PRATO	ROSCA DO EIXO	CONSUMO MÁXIMO DE AR	PESO	VELOCIDADE LIVRE	POTÊNCIA
SGT-1115	07 01 11 1500	-	3"	M16 x 1,0	2,7 pcm	0,680 kg	5.000 rpm	0,38 HP
SGT-1119	07 01 11 1900	-	3" / 75	3/8" x 24 Fios	3,5 pcm	0,650 kg	5.000 rpm	-

POLITRIZ ROTATIVA 7"

SGT-1110A

7"



MODELO	CÓDIGO	ÓRBITA	DIÂMETRO DO PRATO	ROSCA DO EIXO
SGT-1110A	07 01 11 1001	-	7" (Disco)	M14 x 20 Fios
CONSUMO MÁXIMO DE AR		PESO	VELOCIDADE LIVRE	POTÊNCIA
14 pcm		1,900 kg	3.000 rpm	0,8 HP

POLITRIZES ELÉTRICAS/BATERIA

Linha Premium - Detalhamento

SGT-5110

Rotativa 1" - 2" - 3"



780W

SGT-5111

Roto Orbital 3" - **10MM**



780W

SGT-5112

Roto Orbital 3" - **5MM**



780W

SGT-5113

Roto Orbital 5" - **8MM**



780W

SGT-8101

Nano Híbrida Bateria
3MM e 9MM



180W

SGT-5114

Mini Politriz Detail



SGT-5115

Roto Orbital 5" - **15MM**



1.200W

SGT-5121

Roto Orbital 6" - **21MM**



1.200W

SGT-5104

Roto Orbital 5,5" - **8MM**



1.200W

MODELO	CÓDIGO	VELOCIDADE LIVRE (RPM)	DIÂMETRO DO PRATO SUPORTE (POL/MM)	EIXO ROSCADO	POTÊNCIA	VOLTAGEM	FREQUÊNCIA	ÓRBITA	DIMENSÕES (C x L x H)	PESO (Kg)
SGT-5110	070251 1000	1.550 a 5500	75MM / 3"	M14	780W	220V	60Hz	-	11,9 x 39 x 3,8	2,500
SGT-5111	070251 1100	2.000 a 5500	75MM / 3"	-	780W	220V	60Hz	10MM	15 x 15 x 38	2,800
SGT-5112	070251 1200	1.500 a 5.500	75MM / 3"	-	780W	220V	60Hz	5MM	11,5 x 5,3 x 2,7	2,500
SGT-5113	070251 1300	2.000 a 5500	125MM / 5"	5/16" - 24 Fios	780W	220V	60Hz	8MM	15 x 15 x 37	2,500
SGT-8101	070381 0100	1.000 a 7.000	1,2" (30MM) - 2" (50MM)	5/16" - 24 Fios	180W	BIVOLT	60Hz	3MM e 9MM	35 x 29 x 10,5	0,850
SGT-5114	070251 1400	ATÉ 20.000	1"	-	-	-	-	-	11 x 7 x 25	2,300
SGT-5115	070251 1500	600 a 4.000	5" / 125	M8	1.200W	230V	60Hz	15MM	440 x 80 x 130	2,900
SGT-5121	070251 2100	600 a 4.000	5" / 125	M8	1.200W	230V	60Hz	21MM	440 x 80 x 130	2,900
SGT-5104	070251 0400	160 a 4800	4,5 - 112,5	-	1.200W	230V	60Hz	8MM	18 x 15 x 50	2,800
SGT-5110	070251 1001	1.550 a 5500	75MM / 3"	M14	780W	110V	60Hz	-	11,9 x 39 x 3,8	2,500
SGT-5111	070251 1101	2.000 a 5500	75MM / 3"	-	780W	110V	60Hz	10MM	15 x 15 x 38	2,800
SGT-5112	070251 1201	1.500 a 5.500	75MM / 3"	-	780W	110V	60Hz	5MM	11,5 x 5,3 x 2,7	2,500
SGT-5113	070251 1301	2.000 a 5500	125MM / 5"	5/16" - 24 Fios	780W	110V	60Hz	8MM	15 x 15 x 37	2,500
SGT-5114	070251 1400	-	1"	-	-	-	-	-	11 x 7 x 25	2,300
SGT-5115	070251 1501	600 a 4.000	5" / 125	M8	1.200W	110V	60Hz	15MM	440 x 80 x 130	2,900
SGT-5121	070251 2101	600 a 4.000	5" / 125	M8	1.200W	110V	60Hz	21MM	440 x 80 x 130	2,900
SGT-5104	070251 0401	160 a 4800	4,5 - 112,5	-	1.200W	110V	60Hz	8MM	18 x 15 x 50	2,800

Linha Profissional

SGT-5100

Roto Orbital 6" - **21MM**



900W

SGT-5105

Rotativa 7"



1.200W

MODELO	CÓDIGO	VELOCIDADE LIVRE (RPM)	DIÂMETRO DO PRATO (POL/MM)	EIXO ROSCADO	POTÊNCIA	TENSÃO	FREQUÊNCIA	ÓRBITA	DIMENSÕES (C x L x H) (MM)
SGT-5100	070251 0000	600 a 4.000	6" / 152	5/16 x 24 Fios	900W	230V	60Hz	20MM	440 x 80 x 130
SGT-5105	070251 0500	600 a 3.300	7" / 180	M14	1.200W	230V	60Hz	-	440 x 80 x 130
SGT-5100	070251 0001	600 a 4.000	6" / 152	5/16 x 24 Fios	900W	110V	60Hz	20MM	440 x 80 x 130
SGT-5105	070251 0501	600 a 3.300	7" / 180	M14	1.200W	110V	60Hz	-	440 x 80 x 130

DISCOS VELCRADOS PARA LIXADEIRAS ORBITAIS (HOOKIT)



Características

- Material do corpo: Poliuretano moldado;
- Material do velcro: Nylon;
- Material da rosca: Aço;
- Material do costado: Nylon.

Diferenciais

- Pode ser armazenado por longos períodos de até 5 anos, desde que em boas condições de armazenagem, sem perder a força e flexibilidade;
- Balanceados: Sem vibração;
- Alta qualidade de velcro: Vida longa até 5.000 usos.

CÓDIGO	DIÂMETRO (Pol/mm)	FUROS	ROSCA	PESO	DENSIDADE	ESPESSURA	ROTAÇÃO MÁXIMA
07 52 01 3639	6" / 148mm	SIM (6)	5/16" (24 Fios)	125g	MÉDIA	9,5mm	0.5 HP
07 52 01 3645	6" / 148mm	SIM (53)	5/16" (24 Fios)	125g	MÉDIA	9,5mm	0.5 HP
07 52 01 3641	6" / 148mm	NÃO	5/16" (24 Fios)	125g	MÉDIA	9,5mm	0.5 HP
07 52 01 3642	5" / 123mm	SIM (5)	5/16" (24 Fios)	100g	MÉDIA	9,5mm	0.5 HP
07 52 01 3644	5" / 123mm	SIM (44)	5/16" (24 Fios)	100g	MÉDIA	8,5mm	-
07 52 01 3643	5" / 123mm	NÃO	5/16" (24 Fios)	100g	MÉDIA	9,5mm	0.5 HP
07 52 01 3646	3" / 76mm	NÃO	5/16" (24 Fios)	84g	MÉDIA	15mm	0.5 HP

DISCOS / PRATOS / SUPORTES



INTERFACE 5" E 6" HOOKIT (LIXADEIRA ORBITAL)

CÓDIGO	DIÂMETRO (Pol/mm)	ESPESSURA	FUROS	DENSIDADE
07 52 01 3682	5" / 123mm	10mm	5	Macia
07 52 01 3683	6" / 148mm	10mm	6	Macia



SUPORTE VELCRADO PARA BOINAS

CÓDIGO	DIÂMETRO (Pol/mm)	ROSCA	ROTAÇÃO MÁXIMA
07 52 01 3695	4,5"	5/8" - 11	10.000 rpm
07 52 01 3665	5"	5/8" - 11	10.000 rpm
07 52 01 3668	5"	M14	10.000 rpm
07 52 01 3666	6"	5/8" - 11	10.000 rpm
07 52 01 3669	6"	M14	10.000 rpm
07 52 01 3694	7"	5/8" - 11	5.000 rpm



SUPORTE VELCRADO 2" / 3"

CÓDIGO	DIÂMETRO (Pol/mm)	ROSCA	ROTAÇÃO MÁXIMA
07 52 01 3704	2"	5/16" - 24	20.000 rpm
07 52 01 3705	3"	5/16" - 24	20.000 rpm
07 52 01 3706	2"	M6	20.000 rpm
07 52 01 3707	3"	M6	20.000 rpm



SUPORTE VELCRADO ROSCA M14

CÓDIGO	DIÂMETRO (Pol/mm)	ROSCA	ROTAÇÃO MÁXIMA
07 52 01 3697	1,2"	M14	20.000 rpm
07 52 01 3698	2"	M14	12.000 rpm
07 52 01 3699	3"	M14	12.000 rpm



SUPORTE 3" ROSCA 3/8"


CÓDIGO	DIÂMETRO (Pol/mm)	ROSCA	ROTAÇÃO MÁXIMA
07 52 01 3710	3"	1/4" - 20	20.000 rpm



SUPORTE VELCRADO ROSCA 5/8"

CÓDIGO	DIÂMETRO (Pol/mm)	ROSCA	ROTAÇÃO MÁXIMA
07 52 01 3700	1,2"	5/8"	20.000 rpm
07 52 01 3701	2"	5/8"	12.000 rpm
07 52 01 3702	3"	5/8"	12.000 rpm

DISCOS / PRATOS / SUPORTES

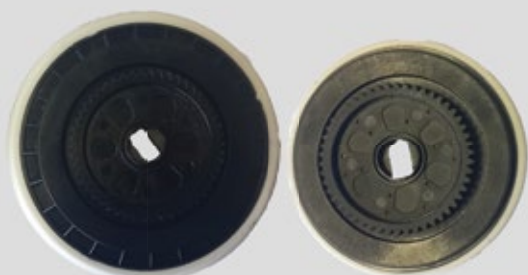

**SUPORTE
ENGRENADO 5.5"**

**SUPORTE
ENGRENADO 4.5"**


CÓDIGO	DIÂMETRO (Pol/mm)
07 52 01 3650	4,5"
07 52 01 3651	5,5"



**SUPORTE
VENTILADO 6"**

**SUPORTE
VENTILADO 5"**

CÓDIGO	DIÂMETRO	ROSCA
07 52 01 3660	M8	5/16" - 24
07 52 01 3661	M8	5/16" - 24



SUPORTE 3" POLITRIZ FORÇADA SGT-5112
COD.: 07 52 01 3652



PARAFUSO PROLONGADOR 8CM

CÓDIGO	COMPRIMENTO	ROSCA
07 52 01 3707	M14	0 6mm
07 52 01 3706	5/8"	0 6mm



**ADAPTADOR PARA BOINA
DUPLA-FACE 5/8"**



TACO LIXADOR DE BORRACHA

CÓDIGO	COMPRIMENTO	ROSCA
07 52 01 3707	M14	0 6mm
07 52 01 3706	5/8"	0 6mm



SUPORTE ROLOC 2" E 3" TR HASTE 1/4"

CÓDIGO	DIÂMETRO (Pol/mm)	ROSCA	ROTAÇÃO MAXÍMA
07 52 01 2107	2"	1/4" - 20	30.000 rpm
07 52 01 2026	3"	1/4" - 20	20.000 rpm



**SUPORTE INTERFACE PARA
LIXAS 30mm**

CÓDIGO	DIÂMETRO (mm)	ROSCA	ROTAÇÃO MAXÍMA
07 52 01 3679	30mm	ROLOC	20.000 rpm
07 52 01 3703	30mm	1/4" - 20	20.000 rpm



**SUPORTE VELCRADO ROSCA 5/8"
PARA BOINAS 1,2" / 2" / 3"**

CÓDIGO	HASTE	ROSCA
07 52 01 3707	M14	0 6mm
07 52 01 3706	5/8"	0 6mm

BOINAS DE ESPUMA WAFFLE

ESPUMA ALEMÃ



SUPER PREMIUM



COR	DIÂMETRO	CÓDIGO	ABRASIVIDADE
	5"	07 52 01 3684	T80
	8"	07 52 01 3688	CORTE AGRESSIVO
	5"	07 52 01 3685	T60
	8"	07 52 01 3689	CORTE LEVE
	5"	07 52 01 3686	T40
	8"	07 52 01 3690	REFINO
	5"	07 52 01 3687	T10
	8"	07 52 01 3691	LUSTRO

BOINAS DE ESPUMA PARA POLITRIZES ROTO ORBITAIS

ESPUMA ALEMÃ



SUPER PREMIUM



COR	DIÂMETRO	CÓDIGO	ABRASIVIDADE
VERDE	3"	0752013760	CORTE AGRESSIVO
AMARELA	3"	0752013761	CORTE MÉDIO
AZUL	3"	0752013762	CORTE LEVE
LARANJA	3"	0752013763	REFINO
VERMELHA	3"	0752013764	SUPER LUSTRO
VERDE	5"	0752013770	CORTE AGRESSIVO
AMARELA	5"	0752013771	CORTE MÉDIO
AZUL	5"	0752013772	CORTE LEVE
LARANJA	5"	0752013773	REFINO
VERMELHA	5"	0752013774	SUPER LUSTRO
VERDE	6"	0752013780	CORTE AGRESSIVO
AMARELA	6"	0752013781	CORTE MÉDIO
AZUL	6"	0752013782	CORTE LEVE
LARANJA	6"	0752013783	REFINO
VERMELHA	6"	0752013784	SUPER LUSTRO

BOINAS DE ESPUMA PARA DETALHAMENTO

ESPUMA ALEMÃ



SUPER PREMIUM



COR	DIÂMETRO	CÓDIGO	ABRASIVIDADE
VERDE	1,6"	0752013720	CORTE AGRESSIVO
AMARELA	1,6"	0752013721	CORTE MÉDIO
AZUL	1,6"	0752013722	CORTE LEVE
LARANJA	1,6"	0752013723	REFINO
CINZA	1,6"	0752013724	LUSTRO
VERMELHA	1,6"	0752013725	SUPER LUSTRO
VERDE	2,2"	0752013726	CORTE AGRESSIVO
AMARELA	2,2"	0752013727	CORTE MÉDIO
AZUL	2,2"	0752013728	CORTE LEVE
LARANJA	2,2"	0752013729	REFINO
CINZA	2,2"	0752013730	LUSTRO
VERMELHA	2,2"	0752013731	SUPER LUSTRO
VERDE	3,2"	0752013732	CORTE AGRESSIVO
AMARELA	3,2"	0752013733	CORTE MÉDIO
AZUL	3,2"	0752013734	CORTE LEVE
LARANJA	3,2"	0752013735	REFINO
CINZA	3,2"	0752013736	LUSTRO
VERMELHA	3,2"	0752013737	SUPER LUSTRO

BOINAS DE LÃ PERFIL BAIXO SEM INTERFACE



CÓDIGO	DIÂMETRO
07 52 01 3711	1,2"
07 52 01 3712	2,2"
07 52 01 3713	3,2"
07 52 01 3714	5" (T140)
07 52 01 3715	6" (T140)

BOINAS DE LÃ PERFIL BAIXO COM INTERFACE



CÓDIGO	DIÂMETRO
07 52 01 3718	5" (T140)
07 52 01 3719	6" (T140)

BOINAS DE LÃ DUPLA-FACE



CÓDIGO	DIÂMETRO	COR
07 52 01 3692	8" / 202mm	Amarela
07 52 01 3693	8" / 202mm	Natural

ABRASIVIDADE	ROSCA	MATERIAL
Macia	5/8"	50% Lã Natural / 50% Fio Sintético
Agressiva	5/8"	100% Lã Natural

BOINAS DE MICRO-FIBRA



CÓDIGO	DIÂMETRO
0752013740	1,6"
0752013741	2,2"
0752013742	3,2"
0752013743	5"
0752013744	6"

CONES DE POLIMENTO DE RODAS E CANTOS 80MM

ESPUMA ALEMÃ

SUPER PREMIUM

EIXO 6MM

COR	DIÂMETRO	CÓDIGO	ABRASIVIDADE
VERMELHA	80MM	0752013800	MACIO
AMARELA	80MM	0752013804	MÉDIO

LINHA LAVAGEM/AUTOMOTIVA

CANHÃO ESPUMA
SNOW FOAM

SGT-9918

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

PRESSÃO DE TRABALHO (PSI)	1.400 a 3.200
CAPACIDADE	1L
ÂNGULO DE APLICAÇÃO	60°
ENGATE: CONECTOR DE ENGATE RÁPIDO	3/8"
VÁLVULA GICLÊ	1,3MM

PULVERIZADOR MANUAL



SGT-9925

PISTOLA LAVADORA
ALTA PRESSÃO

SGT-9905

CARRINHO DE LAVAGEM DE
CHASSI UNDERCARLAVADOR 90° PARA
CAIXA DE RODA E CHASSIENGATE RAPIDO G-2SF
1/4" - LAVADORAS
DE ALTA PRESSÃO

CÓD.: 0761040910

PINO DE ENGATE G-2PM
1/4" - LAVADORAS
DE ALTA PRESSÃO

CÓD.: 0761050811

ADAPTADOR CANHÃO
ESPUMA X BOSCH

CÓD.: 0761091102

ADAPTADOR CANHÃO
ESPUMA X NILFISK
PRO

CÓD.: 0761091103

ADAPTADOR CANHÃO
ESPUMA X KARCHER
LINHA K LATÃO

CÓD.: 0761091104

ADAPTADOR CANHÃO
ESPUMA X WAP

CÓD.: 0761091105

ADAPTADOR CANHÃO
ESPUMA X WAP

CÓD.: 0761091107

ADAPTADOR CANHÃO
ESPUMA X KARCHER
LINHA HD

CÓD.: 0761091108

CONECTOR
G1/4M X G1/4M

CÓD.: 0761091109

ADAPTADOR CANHÃO
ESPUMA X WAP

CÓD.: 0761091112

ADAPTADOR CANHÃO
ESPUMA X KARCHER
LINHA K AMARELA

CÓD.: 0761091107



JOGO DE CINCO BICOS

CÓD.: 0761091001



LINHA LAVAGEM / LIMPEZA



SGT-9913

TORNADORA TWISTER

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	
CONSUMO MÁXIMO DE AR (PCM//MIN)	6,36 /180
PRESSÃO DE TRABALHO (BAR/PSI)	3,5 a 7,5 / 50 a 110
VELOCIDADE LIVRE (RPM)	4.000 a 8.000
CONSUMO MÁXIMO DE LÍQUIDO (CC/MIN)	110
CAPACIDADE DO GALÃO	1.000ml
NÍVEL DE RUÍDO (DB(A))	80
ENTRADA DE AR (POL/MM)	1/4" NPT
MANGUEIRA DE AR (POL/MM)	3/8" / 10
DIMENSÕES (C X L X H) (MM)	315 x 120 x 245
PESO	0,680 kg



SGT-9914

TORNADORA TUFÃO

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	
CONSUMO MÁXIMO DE AR (PCM//MIN)	5 / 140
PRESSÃO DE TRABALHO (BAR/PSI)	6 a 9 / 87 a 130
VELOCIDADE LIVRE (RPM)	4.000 a 6.000
CONSUMO MÁXIMO DE LÍQUIDO (CC/MIN)	110
CAPACIDADE DO GALÃO	1L
NÍVEL DE RUÍDO (DB(A))	105
ENTRADA DE AR (POL/MM)	1/4" NPT
MANGUEIRA DE AR (POL/MM)	3/8" / 10
DIMENSÕES (C X L X H) (MM)	315 x 120 x 245
PESO	0,550



SGT-9915

TORNADORA STORM

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	
CONSUMO MÁXIMO DE AR (PCM//MIN)	5 / 140
PRESSÃO DE TRABALHO (BAR/PSI)	6,2 a 7,2 / 90 a 105
VELOCIDADE LIVRE (RPM)	4.000 a 6.000
CAPACIDADE DO GALÃO	1L
NÍVEL DE RUÍDO (DB(A))	105
ENTRADA DE AR (POL/MM)	1/4"
MANGUEIRA DE AR (POL/MM)	3/8" / 10
DIMENSÕES (C X L X H) (MM)	280 x 125 x 220
PESO	0,650



SGT-9916

TORNADORA ESPUMA SHAMPOOZEIRA

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	
CONSUMO MÁXIMO DE AR (PCM//MIN)	5 / 140
PRESSÃO DE TRABALHO (BAR/PSI)	6,2 a 7,2 / 90 a 105
CAPACIDADE DO GALÃO	1L
NÍVEL DE RUÍDO (DB(A))	93
ENTRADA DE AR (POL/MM)	1/4"
MANGUEIRA DE AR (POL/MM)	3/8" / 10
DIMENSÕES (C X L X H) (MM)	380 x 125 x 250
PESO	0,730




SGT-9917

TORNADORA EXTRATOR

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	
CONSUMO MÁXIMO DE AR (PCM//MIN)	5 / 140
PRESSÃO DE TRABALHO (BAR/PSI)	6,2 a 7,2 / 90 a 105
VELOCIDADE LIVRE (RPM)	4.000 a 5.000
CAPACIDADE DO GALÃO	1L
ENTRADA DE AR (POL/MM)	1/4"
MANGUEIRA DE AR (POL/MM)	3/8" / 10
DIMENSÕES (C X L X H) (MM)	360 x 125 x 275
PESO	1,200

ACESSÓRIOS


TUBO GIRATÓRIO P/ SGT-9912/9913
CÓD.: 07 51 99 1202



KIT TUBO INTERNO P/ SGT-9912/9913
CÓD.: 07 51 99 1214



TUBO INTERNO SGT- 9914
CÓD.: 07 51 99 1407



BICO ROLAMENTADO PARA TORNADOR
CÓD.: 07 51 99 1503



CABELINHO TORNADOR ROLAMENTADO
CÓD.: 07 51 99 1513



LINHA ILUMINAÇÃO



SGT-8501



INFORMAÇÕES TÉCNICAS

POTÊNCIA	3W (LED TOPO) 10W (LED FRONTAL)
LÂMPADA	LED COB
FLUXO LUMINOSO (LUMENS)	170Lm (LED TOPO) 300Lm (LED FRONTAL)
BATERIA	3,7V / 2Ah
AUTONOMIA	3 HORAS
TEMPO DE CARREGAMENTO	2,5 HORAS
CARREGADOR	USB
FIXAÇÃO	GANCHO / IMÃ
PROVA D'ÁGUA	IPX4
DIMENSÕES (MM)	155 x 40 x 20
PESO (KG)	132g



SGT-8502



INFORMAÇÕES TÉCNICAS

POTÊNCIA	3W (LED TOPO) 10W (LED FRONTAL)
LÂMPADA	LED COB
FLUXO LUMINOSO (LUMENS)	170Lm (LED TOPO) 600Lm (LED FRONTAL)
ILUMINAÇÃO (KELVIN)	6.000K
COR	BRANCA/VERMELHA
BATERIA	3,7V / 2Ah
AUTONOMIA	3 à 4 HORAS
TEMPO DE CARREGAMENTO	2,5 HORAS
CARREGADOR	USB
FIXAÇÃO	GANCHO / IMÃ / TRIPÉ
PROVA D'ÁGUA	IPX4
DIMENSÕES (MM)	189 x 44 x 34
PESO (KG)	205g



SGT-8510

SENSOR DE
MOVIMENTO

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

POTÊNCIA	5W
LÂMPADA	LED BULB XPE
FLUXO LUMINOSO (LUMENS)	150
BATERIA	3,7V / 2Ah
AUTONOMIA	5 HORAS
TEMPO DE CARREGAMENTO	6 HORAS
CARREGADOR	USB
FIXAÇÃO	ELÁSTICO AJUSTÁVEL
PROVA D'ÁGUA	IPX4
ALCANCE DO FOCO	80M
PESO (KG)	70g

BANQUETA 360° DETAILER/MECÂNICO

CÓD.: 0699990010



LINHA DE PINTURA - GRAVIDADE

SGT-3010A
HVLP - 1,0mm

SGT-3011A
HVLP - 1,4mm
**IDEAL PARA
PINTURA**

SGT-3012A
HVLP - 1,7mm
**IDEAL PARA
PRIMER**

SGT-3013A
CONVENCIONAL - 1,5mm

SGT-3710
HVLP - 1,0mm
LINHA PROFISSIONAL

 Kit Bico/Capa/Agulha 1.0mm
para SGT-3710 Cód.: 0761093710

 Caneca Para Pistola
de Pintura 250ml
Rosca Fêmea
Cód.: 0751371024

SGT-3711
HVLP - 1,4mm
LINHA PROFISSIONAL

 Kit Bico/Capa/Agulha 1.4mm
para SGT-3711 Cód.: 0761093711

 Caneca Para Pistola
de Pintura 600ml
Rosca Fêmea
Cód.: 0752301142

SGT-3811
HVLP - 1,4mm
LINHA PREMIUM

 Kit Bico/Capa/Agulha 1.4mm
para SGT-3811 Cód.: 0761093811

 Caneca Para Pistola
de Pintura 600ml
Rosca Fêmea
Cód.: 0752301142

RPP-05

 Regulador de
Pressão para
Pistola de Pintura
com Manômetro 1/4"
Cód.: 0761080005

RPP-06

 Regulador de
Pressão Digital 1/4"
com Manômetro
para Pistola de
Pintura
Cód.: 0761080006


MODELO	CÓDIGO	Ø DO BICO	CAP. DA CANECA	LEQUE	PRESSÃO DE TRABALHO	CONSUMO DE AR	PESO
SGT-3010A	0701301021	1,0mm	125ml	11-16 cm	29 a 50,8 psi	1 a 2 pcm	0,290 kg
SGT-3011A	0701301121	1,4mm	600ml	18-25 cm	29 a 50,8 psi	2,5 a 3,5 pcm	0,640 kg
SGT-3012A	0701301221	1,7mm	600ml	18-25 cm	29 a 50,8 psi	2,5 a 3,5 pcm	0,640 kg
SGT-3013A	0701301321	1,5mm	600ml	16-20 cm	43,5 a 58 psi	3 a 4 pcm	0,600 kg
SGT-3710	0701371000	1,0mm	250ml	11-16 cm	29 a 50,8 psi	1 a 2 pcm	0,290 kg
SGT-3711	0701371100	1,4mm	600ml	25-30 cm	29 a 50,8 psi	6 a 10 pcm	0,574 kg
SGT-3811	0701381100	1,4mm	600ml	25-30 cm	29 a 50,8 psi	6 a 10 pcm	0,608 kg

LINHA DE PINTURA - SUÇÃO

SGT-3112A



IDEAL PARA
PRIMER
1,7mm

SGT-3113A



IDEAL PARA
PINTURA
1,5mm

SGT-3210A



AR DIRETO
1,3mm

SGT-3290



AR DIRETO
1,3mm



Kit Bico/Capa/Agulha
1.8mm para SGT-3112 (A)
0761093112



Kit Bico/Capa/Agulha
1.5mm para SGT-3113 (A)
0761093013



SGT-3410
PISTOLA PARA
EMBORRACHAMENTO
BATE PEDRA



SGT-3310
PISTOLA
DE LIMPEZA
DG-10-01

MODELO	CÓDIGO	Ø DO BICO	CAP. DA CANECA	LEQUE	PRESSÃO DE TRABALHO	CONSUMO DE AR	PESO
SGT-3112A	0701311221	1,7mm	1000ml	14-18 cm	43 a 58 psi	3 a 4 pcm	0,850 kg
SGT-3113A	0701311321	1,5mm	1000ml	14-18 cm	43 a 58 psi	3 a 4 pcm	0,850 kg
SGT-3210A	0701321021	1,3mm	750ml	20-25 cm	29 a 40 psi	1 a 2 pcm	0,600 kg
SGT-3290	0701329020	1,3mm	650ml	20 cm	40 psi	0,9 pcm	0,400 kg

PISTOLAS TIPO CP-10

SGT-3201 (1.0mm)

SGT-3202 (1.8mm)



SGT-3203 (1.8mm)



TANQUE DE PINTURA

SGT-3601

Tanque de pintura
10L - Sem agitador

Não acompanha
mangueira e
pistola.



CÓDIGO	MODELO	DIÂMETRO DO BICO	LEQUE	CANECA
07 01 32 0110	SGT-3201	1,0mm	20 a 25cm	-
07 01 32 0218	SGT-3202	1,8mm	20 a 25cm	-
07 01 32 0318	SGT-3203	1,8mm	20 a 25cm	1000ml

CÓDIGO	CAPACIDADE DO TANQUE	PRESSÃO MÁXIMA	DIMENSÕES	PESO
07 01 36 0100	10 Litros	40 lbs / pol ²	80cm x 50cm	9Kg

FURADEIRAS

3/8" SEM REVERSÃO LINHA PROFISSIONAL HEAVY-DUTY



3/8"

SGT-0211


3/8"

SGT-0210

3/8" E 1/2" COM REVERSÃO LINHA PROFISSIONAL LEVE



3/8"

SGT-0221


1/2"

SGT-0233

3/8" COM REVERSÃO LINHA PROFISSIONAL HEAVY-DUTY



3/8"

SGT-0213


3/8"

SGT-0212


1/2"

SGT-0232


1/2"

SGT-0230

 USADA COMO
EXTRUSORA



*Não acompanha mandril

SGT-0235


3/8"

SGT-0240


3/8"

SGT-0241


3/8"

RETA

SGT-0251

MO DELO	CÓDIGO	REVERSÍVEL	CAPACIDADE DO MANDRIL	FAIXA TORQUE	MODELO MANDRIL	VELOCIDADE LIVRE	POTÊNCIA	CONSUMO	PESO
SGT-0211	0701021100	Não	3/8" 10mm	-	APERTO C/ CHAVE	2.600 rpm	0.5 HP	4 pcm	0,900 kg
SGT-0210	0701021000	Não	3/8" 10mm	-	APERTO C/ CHAVE	2.600 rpm	0.5 HP	4 pcm	1,130 kg
SGT-0221	0701022101	Sim	3/8" 10mm	-	APERTO C/ CHAVE	1.800 rpm	-	4 pcm	1,100 kg
SGT-0233	0701023300	Sim	1/2" 13mm	-	APERTO C/ CHAVE	700 rpm	-	4 pcm	1,350 kg
SGT-0213	0701021300	Sim	3/8" 10mm	-	APERTO C/ CHAVE	1.800 rpm	0.5 HP	4 pcm	0,900 kg
SGT-0212	0701021200	Sim	3/8" 10mm	-	APERTO C/ CHAVE	1.800 rpm	0.5 HP	4 pcm	1,100 KG
SGT-0232	0701023200	Sim	1/2" 13mm	-	APERTO C/ CHAVE	450 rpm	0.5 HP	4 pcm	1,200 kg
SGT-0230	0701023000	Sim	1/2" 13mm	-	APERTO C/ CHAVE	800 rpm	0.5 HP	4 pcm	1,400 kg
SGT-0235	0701023500	Não	12" 13mm (Não Acompanha)	20 Nm	-	600 rpm	0.5 HP	4 pcm	1,230 kg
SGT-0240	0701024000	Sim	3/8" 10mm	-	APERTO C/ CHAVE	1.600 rpm	0.5 HP	4 pcm	1,100 kg
SGT-0241	0701024100	Sim	3/8" 10mm	-	APERTO C/ CHAVE	1.500 rpm	-	4 pcm	1,140 kg
SGT-0251	0701025100	Não	3/8" 10mm	-	APERTO C/ CHAVE	2.500 rpm	-	4 pcm	0,710 kg

PARAFUSADEIRAS DE IMPACTO



SGT-0131



SGT-0132



SGT-0135



PARAFUSADEIRAS DESLIZANTES



SGT-0110



SGT-0112



SGT-0141



SGT-0142



SGT-0143

PARAFUSADEIRAS AUTOMÁTICAS / SHUT-OFF



SGT-0154



INDUSTRIAL

T40PB



SGT-0157



INDUSTRIAL

T50PB



SGT-0159



INDUSTRIAL

T60PB



SGT-0150



SGT-0160



MODELO	CÓDIGO	ENCAIXE HEXAGONAL	FAIXA DE TORQUE	VELOCIDADE LIVRE	POTÊNCIA	CONSUMO MAX. DE AR	PESO
SGT-0131	0701013100	1/4" 06mm	55 Nm	12.000 rpm	-	5 pcm	0,700 kg
SGT-0132	0701013200	1/4" 06mm	150 Nm	11.000 rpm	-	5 pcm	1,000 kg
SGT-0135	0701013500	1/4" 06mm	150 Nm	9.000 rpm	-	5 pcm	1,120 kg
SGT-0110	0701011000	1/4" 06mm	3 a 8 Nm	1.800 rpm	0,5 HP	14 pcm	1,160 kg
SGT-0112	0701011200	1/4" 06mm	2 a 12 Nm	800 rpm	0,5 HP	14 pcm	1,300 kg
SGT-0141	0701014100	1/4" 06mm	2,3 a 5,7 Nm	1.800 rpm	-	5 pcm	1,200 kg
SGT-0142	0701014200	1/4" 06mm	1 a 3 Nm	1.500 rpm	-	4 pcm	0,600 kg
SGT-0143	0701014300	1/4" 06mm	3 a 15 Nm	1.800 rpm	-	4 pcm	1,100 kg
SGT-0154	0701015400	1/4" 06mm	0,5 a 3 Nm	1.000 rpm	-	5 pcm	0,480 kg
SGT-0157	0701015700	1/4" 06mm	0,7 a 5 Nm	1.400 rpm	-	5 pcm	0,790 kg
SGT-0159	0701015900	1/4" 06mm	1,5 a 9,5 Nm	550 rpm	-	5 pcm	0,790 kg
SGT-0150	0701015000	1/4" 06mm	0,3 a 4,5 Nm	1.100 rpm	-	6 pcm	0,700 kg
SGT-0160	0701016000	1/4" 06mm	0,3 a 4,5 Nm	1.000 rpm	-	6 pcm	0,900 kg

BALANCIM



Capacidade de carga: 0,6 a 3kg

Comprimento do cabo: 2m

Cód.: 0761100001

PARAFUSADEIRAS ELÉTRICAS

SGT-PE-T10

SGT-PE-T20

SGT-PE-T10P

SGT-PE-T20P


Todas acompanham fonte de alimentação



ESPECIFICAÇÕES

MODELO (PARADA AUTOMÁTICA)	SGT-PE-T10	SGT-PE-T20	SGT-PE-T10	SGT-PE-T10
TIPO DE ACIONAMENTO	GATILHO	GATILHO	PUSH START	PUSH START
TENSÃO DE ENTRADA	DC24-36V 50/60Hz	DC24-36V 50/60Hz	DC24-36V 50/60Hz	DC24-36V 50/60Hz
FAIXA DE TORQUE Nm (kgf/cm²)	0.15-0.98 (1.5-10)	0.49-1.96 (5-20)	0.2-0.98 (2-10)	0.49-1.96 (5-20)
VELOCIDADE LIVRE (RPM)	900-1200	900-1200	900-1200	900-1200
POTÊNCIA NOMINAL (W)	35	35	35	35
PESO (kg)	0.50	0.50	0.50	0.50
TAMANHO DO PARAFUSO	1.6-3.0	2.6-3.5	1.6-3.0	2.6-3.5

SGT-PE-S25
SGT-PE-S35

SGT-PE-D25
SGT-PE-D35

SGT-PE-E25


INFORMAÇÕES TÉCNICAS

MODELO PARADA AUTOMÁTICA	SGT-PE-S25	SGT-PE-S35
TIPO DE ACIONAMENTO	GATILHO	GATILHO
TENSÃO DE ENTRADA	110V-240V 50/80Hz	110V-240V 50/80Hz
FAIXA DE TORQUE (kgf/cm²)	0.3-2.5 (3-25)	0.5-3.5 (5-35)
VELOCIDADE LIVRE (RPM)	1000-1500	700-1100
POTÊNCIA NOMINAL (W)	80	80
PESO	0.45	0.45
TAMANHO DO PARAFUSO	2.0-6.0	2.0-6.0

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

MODELO PARADA AUTOMÁTICA	SGT-PE-D25	SGT-PE-D35
TIPO DE ACIONAMENTO	GATILHO	GATILHO
TENSÃO DE ENTRADA	110V-240V 50/80Hz	110V-240V 50/80Hz
FAIXA DE TORQUE (kgf/cm²)	0.3-2.5 (3-25)	0.5-3.5 (5-35)
VELOCIDADE LIVRE (RPM)	1000-1500	700-1100
POTÊNCIA NOMINAL (W)	80	80
PESO	0.45	0.45
TAMANHO DO PARAFUSO	2.0-6.0	2.0-6.0

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

MODELO SEMI-AUTOMÁTICA	SGT-PE-E25
TIPO DE ACIONAMENTO	GATILHO
TENSÃO DE ENTRADA	110V-240V 50/80Hz
FAIXA DE TORQUE (kgf/cm²)	0.5-3.5 (3-35)
VELOCIDADE LIVRE (RPM)	700-1100
POTÊNCIA NOMINAL (W)	80
PESO	0.45
TAMANHO DO PARAFUSO	2.0-6.0

REBITADORES DE REPUXO



SGT-0709 3/16"



SGT-0713 3/16"



SGT-0714 3/16"

COM VÁCUO



SGT-0719 1/4"



SGT-0723 1/4"



SGT-0724 1/4"

COM VÁCUO

MODELO	CÓDIGO	CAPACIDADE DO REBITE	CURSO DE REPUXO	TRAÇÃO MÁX.	CONSUMO MÁX. DE AR	PESO
SGT-0709	0701070900	2,4; 3,2; 4,0; 4,8mm - 3/32"; 1/8"; 5/32"; 3/16"	17mm	10.900 N	3 pcm	1,500 kg
SGT-0713	0701071300	2,4; 3,2; 4,0; 4,8mm - 3/32"; 1/8"; 5/32"; 3/16"	18mm	11.980 N	3 pcm	1,470 kg
SGT-0714	0701071400	2,4; 3,2; 4,0; 4,8mm - 3/32"; 1/8"; 5/32"; 3/16"	18mm	11.980 N	3 pcm	1,550 kg
SGT-0719	0701071900	4,0; 4,8; 6,4mm - 5/32"; 3/16"; 1/4"	16mm	11.768 N	3 pcm	1,660 kg
SGT-0723	0701072300	2,4; 3,2; 4,0; 4,8; 5,5; 6,4mm - 3/32"; 1/8"; 5/32"; 3/16"; 7/32"; 1/4"	20mm	15.440 N	3 pcm	1,480 kg
SGT-0724	0701072400	4,0; 4,8; 6,4mm - 5/32"; 3/16"; 1/4"	20mm	15.440 N	3 pcm	1,600 kg

REBITADORES DE ROSCA



SGT-0731

PARAFUSOS INCLUSOS:
M4 / M5 / M6 / M8 / M10

SGT-0738

PARAFUSOS INCLUSOS:
M6 / M8 / M10

SGT-0739

PARAFUSOS INCLUSOS:
M5 / M6 / M8

SGT-0740

PARAFUSOS INCLUSOS:
M3 / M4 / M5 / M6
M8 / M10 / M12

MODELO	CÓDIGO	CAPACIDADE DO REBITE	CURSO DE REPUXO	TRAÇÃO MÁX.	LITROS / CICLO	PESO
SGT-0731	0701073100	M4 / M5 / M6 / M8 / M10	2 a 10 mm	8.894 N	1,5	1,880 kg
SGT-0738	0701073800	M6 / M8 / M10	-	-	1,5	1,700 kg
SGT-0739	0701073900	M3 / M4 / M5 / M6 / M8 / M10	0,5 a 7 mm	19.000 N	2	2,150 kg
SGT-0740	0701074000	M3 / M4 / M5 / M6 / M8 / M10 / M12	0,5 a 7 mm	19.000 N	2,1	2,400 kg



LINHA DE REMOÇÃO - ESMERILHADEIRAS



2"
SGT-0409

ACESSÓRIO DISPONÍVEL
DISCO DE DESBASTE 2"
GRÃO 60
CÓD.: 0761110260



5"
SGT-0411



5"
SGT-0412



5"
SGT-0415



7"
SGT-0421



7"
SGT-0422




7"
SGT-0423



7"
SGT-0425

MODELO	CÓDIGO	DIÂMETRO DO DISCO	ROSCA DO EIXO	VELOCIDADE LIVRE	POTÊNCIA	CONSUMO MAX. DE AR	PESO
SGT-0409	0701040900	2"	3/8" x 24	15.000 rpm	0,5 HP	4 pcm	0,700 kg
SGT-0411	0701041105	5"	M14 x 2,0	11.000 rpm	0,5 HP	14 pcm	1,670 kg
SGT-0412	0701041200	5"	M14 x 2,0	12.000 rpm	1,2 HP	14 pcm	2,000 kg
SGT-0415	0701041500	5"	5/8" x 11	10.000 rpm	1,2 HP	18 pcm	1,400 kg
SGT-0421	0701042100	7"	5/8" x 11	7.500 rpm	1,2 HP	15 pcm	3,550 kg
SGT-0422	0701042200	7"	M14 x 2,0	8.400 rpm	2,2 HP	37 pcm	3,375 kg
SGT-0423	0701042300	7"	5/8" x 11	7.500 rpm	2,5 HP	25 pcm	3,300 kg
SGT-0425	0701042500	7"	5/8" x 11	6.000 rpm	3 HP	21,6 pcm	4,540 kg

LINHA DE REMOÇÃO - RETÍFICAS



SGT-0615



SGT-0616



SGT-0610

SGT-0642
(Sem engrenagens)

SGT-0615K

ACOMPANHA:
5 Pontas abrasivas 3mm (1/8")
5 Pontas abrasivas 6mm (1/4")
1 Pinça 3mm (1/8")
1 Pinça 6mm (1/4")
2 Chaves de mão / 1 Nipple



COM SILENCIADOR

INDUSTRIAL 1HP



SGT-0613



SGT-0614

ACESSÓRIOS PARA USO ROLOC
(NÃO ACOMPANHA A FERRAMENTA)

CÓDIGO	DIÂMETRO	EMB.
07 01 32 2107	50mm / 2"	1
07 01 32 2026	76mm / 3"	1

MODELO	CÓDIGO	EIXO	VELOCIDADE LIVRE	POTÊNCIA	CONSUMO MÁX. DE AR	PESO
SGT-0615	0701061500	1/4" (pinça)	22.000 rpm	-	5 pcm	0,550 kg
SGT-0615K	0701061505	1/4" (pinça)	22.000 rpm	-	5 pcm	0,550 kg
SGT-0616	0701061600	1/4" (pinça)	20.000 rpm	0,6 HP	5 pcm	0,550 kg
SGT-0610	0701061000	1/4" (pinça)	22.000 rpm	0,5 HP	5 pcm	0,530 kg
SGT-0613	0701061300	1/4" (pinça)	20.000 rpm	1 HP	6,8 pcm	0,800 kg
SGT-0614	0701061400	1/4" (pinça)	20.000 rpm	1 HP	6,8 pcm	1,200 kg
SGT-0642	0701064200	1/4" (pinça)	25.000 rpm	0,3 HP	10 / 283	0,700 kg

PINÇAS PARA RETÍFICA



0751061024 Pinça 1/4" Para SGT-0610
0751061037 Pinça 1/8" Para SGT-0610
0751061038 Pinça 3mm Para SGT-0610
0751061039 Pinça 6mm Para SGT-0610

LINHA DE REMOÇÃO - MARTELETES



SGT-1513

Acompanha
1 Ponteira
3 Talhadeiras Retas
1 Mola

0752151207 - Mola para martelo pneumático
0752151220 - Cinzel Talhadeira Longo Redondo
0752151221 - Cinzel Ponteira Longo Redondo
0752151230 - Cinzel Talhadeira Longo Sextavado
0752151231 - Cinzel Ponteira Longo Sextavado

0751151517 - Mola para martelo pneumático
0751151518 - Cinzel Talhadeira Longo Redondo
0751151519 - Cinzel Ponteira Longo Redondo

SGT-1515



SGT-1516



MODELO	CÓDIGO	COMPRIMENTO	ENCAIXE	IMPACTOS	CURSO DO PISTÃO	CONSUMO MÁX. DE AR	PESO
SGT-1513	0701151300	190 mm	REDONDO	3.500 bpm	66 mm	2,3 pcm	1,550 kg
SGT-1515	0701151500	170 mm	REDONDO	5.400 bpm	31 mm	3 pcm	0,400 kg
SGT-1516	0701151600	187 mm	REDONDO	4.800 bpm	32 mm	2 pcm	1,100 kg

DESINCRUSTADORES/LINHA OFFSHORE



SGT-1614



SGT-1615

ACESSÓRIOS / CONSUMÍVEIS DISPONÍVEIS



0751161523 - Agulhas em aço 2mm x 180mm (caixa com 100un).
0751161505 - Agulhas em aço 3mm x 180mm (caixa com 100un).
0751161524 - Agulhas em aço 4mm x 180mm (caixa com 50un).



Img.1



Img.2



Img.3



Img.4



Img.5

Peças da SGT-1615

0751161525 - Suporte para 66 agulhas 2mm (img.1)
0751161504 - Suporte para 28 agulhas 3mm (img.2)
0751161526 - Suporte para 14 agulhas de 4mm (img.3)
0751161506 - Base de impacto das agulhas (img.4)
0751161507 - Pistão (img.5)

MODELO	CÓDIGO	COMPRIMENTO	Ø DAS AGULHAS	Nº DE AGULHAS	VELOCIDADE LIVRE	CONSUMO MÁX. DE AR	PESO
SGT-1614	0701161400	460 mm	3 mm	19	4.000 bpm	8 pcm	2,800 kg
SGT-1615	0701161500	340 mm	3 mm	28	4.500 bpm	8 pcm	3,450 kg




SGT-1620

SGT-1621

ANTI-VIBRAÇÃO



SGT-1622

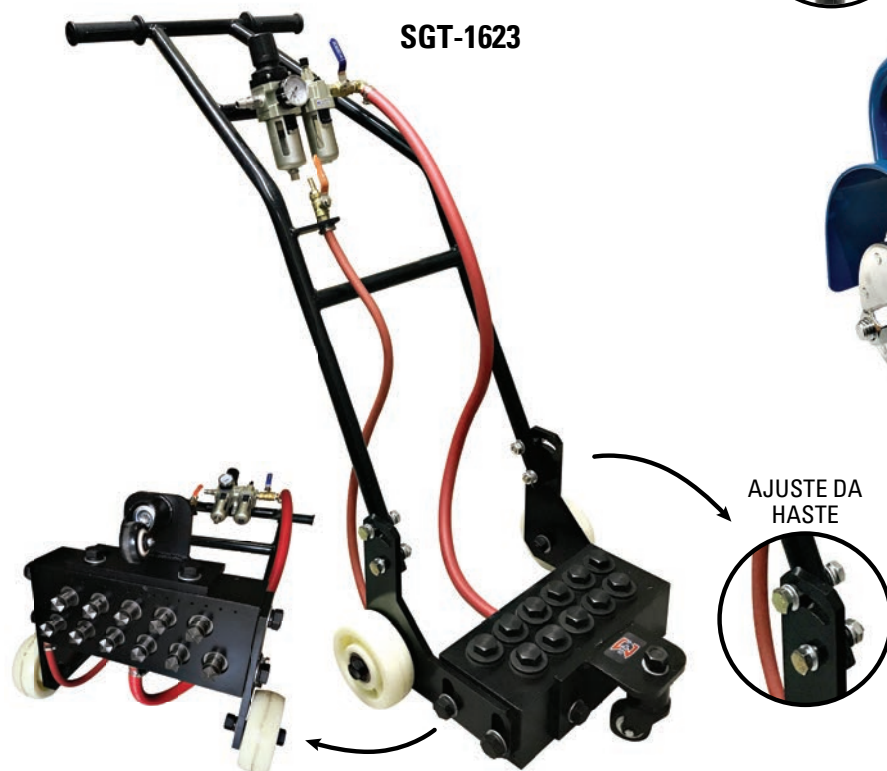

SGT-1623

AJUSTE DA
HASTE



SGT-1630

MODELO	CÓDIGO	COMPRIMENTO	Ø DOS ÊMBULOS	Nº DE ÊMBULOS	VELOCIDADE DE GOLPE	CONSUMO MÁX. DE AR	PESO
SGT-1620	0701162000	500 mm	30 mm	1	3.900 bpm	4.8 pcm	2,050 kg
SGT-1621	0701162100	500 mm	30 mm	1	3.900 bpm	4.8 pcm	2,050 kg
SGT-1622	0701162200	340 mm	22 mm	3	9.000 bpm	10.3 pcm	3,000 kg
SGT-1623	0701162300	670 mm	28 mm	11	4.000 bpm	10.3 pcm	40,000 kg
SGT-1630	0701163000	360 mm	-	-	Vel. Livre: 3000 a 5000 rpm	10.3 pcm	4,500 kg

CALAFETADORES

SGT-1009



SGT-1013

CORTA O FLUXO
AO SOLTAR O
GATILHO

MODELO	CÓDIGO	CAPACIDADE	USO	CONSUMO MÁX. DE AR	PESO
SGT-1009	0701100900	300 ml	CARTUCHO	14 pcm	0,750 kg
SGT-1013	0701101300	400-600 ml	SACHÊ	14 pcm	0,830 kg

FERRAMENTAS PNEUMÁTICAS À ÚMIDO

SGT-0331

LIXADEIRA



SERRA MÁRMORE

SGT-1220



MODELO	CÓDIGO	DIÂMETRO DO DISCO	ROSCA DO EIXO	POTÊNCIA	VELOCIDADE LIVRE	CONSUMO MÁX. DE AR	PESO
SGT-0331	0701033100	4"	M14 x 2,0	1 HP	11.000 rpm	15 pcm	2,030 kg
SGT-1220	0701122000	110mm	Ø 20mm	1,3 HP	13.000 rpm	18 pcm	2,200 kg

LIXADEIRA ELÉTRICA À ÚMIDO

SGT-4310



PRCD



BOTÃO REGULAGEM DE VELOCIDADE



MODELO	CÓDIGO	DIÂMETRO DO DISCO	ROSCA DO EIXO	POTÊNCIA	VELOCIDADE LIVRE	CONSUMO MÁX. DE AR	PESO
SGT-4310	0702431000	4"	-	-	1.100 a 8.100 RPM	-	2,500 kg

GRAMPEADORES


SGT-1311

 Grampo
14 (16 Ga)

SGT-1324

 Grampo
PCW ou 80 (21 Ga)

SGT-1411

 Pino
F até 32mm

SGT-1421

 Pino
F até 50mm

PREGADORES


SGT-1455

 Prego
32mm até 57mm

SGT-1470

 Prego
45mm até 70mm

MODELO	CÓDIGO	MODELO DO GRAMPO	COMPR. DO GRAMPO	CAP. DO MAGAZINE	PRESSÃO MÁX.	CONSUMO MÁX. DE AR	PESO
SGT-1311	0701131100	14 (16Ga.)	19mm a 50mm	2x50 Grampos	4,8 a 7,5 Bar	2,3 pcm	2,200 kg
SGT-1324	0701132400	PCW ou 80 (21Ga.)	6mm a 16mm	100 Grampos	4,1 a 6,9 Bar	0,11 pcm	0,850 kg
MODELO	CÓDIGO	MODELO DO PINO	COMPR. DO PINO	CAP. DO MAGAZINE	PRESSÃO MÁX.	CONSUMO MÁX. DE AR	PESO
SGT-1411	0701141100	F (18Ga.)	10mm a 32mm	100 Pinos	4,8 a 7,5 Bar	0,28 pcm	1,170 kg
SGT-1421	0701142100	F (18Ga.)	10mm a 50mm	100 Pinos	4,8 a 7,5 Bar	0,76 pcm	1,370 kg
MODELO	CÓDIGO	DIÂMETRO DO PREGO	COMPR. DO PREGO	CAP. DO MAGAZINE	PRESSÃO MÁX.	CONSUMO MÁX. DE AR	PESO
SGT-1455	0701145500	Min. 2,1mm Máx. 2,3mm / Cab. 5,5 - 5,7mm	32mm a 57mm	300 a 400 Pregos	8,3 Bar	1,5 pcm	2,680 kg
SGT-1470	0701147000	Min. 2,3mm Máx. 2,9mm / Cab. 5,7 - 7mm	45mm a 70mm	225 a 300 Pregos	8,3 Bar	1,5 pcm	3,500 kg

LINHA DE TRATAMENTO DE AR



FR-00



FRL-00



FR-01



FRL-01



VRP-04

MINI
LUBRIFICADOR

FR-02



FRL-02



FR-03



FRL-03

INDUSTRIAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ROSCA	VAZÃO (l/min)	PRESSÃO MÁX.	DRENO MANUAL
0761010000	FR-00 - Filtro regulador de ar pequeno 1/4" profissional	1/4"	980	10 Bar	SIM
0761010001	FR-01 - Filtro regulador de ar grande 1/2" profissional	1/2"	2800	10 Bar	SIM
0761020000	FRL-00 - Conjunto regulador lubrificador pequeno 1/4" profissional	1/4"	980	10 Bar	SIM
0761020001	FRL-01 - Conjunto regulador lubrificador grande 1/2" profissional	1/2"	2800	10 Bar	SIM
0761010002	FR-02 - Filtro regulador de ar grande 1/2" profissional plus	1/2"	4000	10 Bar	SIM
0761020002	FRL-02 - Conjunto regulador lubrificador grande 1/2" profissional plus	1/2"	3000	10 Bar	SIM
0761010003	FR-03 - Filtro regulador de ar grande 1/2" industrial	1/2"	3400	16 Bar	SIM
0761020003	FRL-03 - Conjunto regulador lubrificador grande 1/2" industrial	1/2"	2600	16 Bar	SIM
0761080004	VRP-04 - Válvula Reguladora de Pressão 1/4"	1/4" BSP	425	20 Bar	-
0762090014	Mini Lubrificador 1/4"	1/4"	-	-	-


MANGUEIRAS ESPIRAIS EM POLIURETANO

**Características**

- Cor Azul;
- Rabicho nas extremidades;
- Dureza shore 98A;
- Produzida com poliuretano de alta qualidade;
- Alta durabilidade;
- Baixa deformação;
- Ótima resistência a dobras;
- Pressão de ruptura: 426 PSI
- Excelente resistência a óleos, solventes e soluções não aquosas.

CÓDIGO	DIÂMETRO INT X EXT	COMPR.	ENCAIXE MACHO	PRESSÃO DE TRABALHO	DEFORMAÇÃO
07 61 03 0807	8mm x 12mm	7,5m	1/4" NPT	142 PSI	15%
07 61 03 0815	8mm x 12mm	15m	1/4" NPT	142 PSI	15%
07 61 03 1005	6,5mm x 10mm	5m	1/4" NPT	156 PSI	15%
07 61 03 1010	6,5mm x 10mm	10m	1/4" NPT	156 PSI	15%
07 61 03 1015	6,5mm x 10mm	15m	1/4" NPT	156 PSI	15%
07 61 03 1216	12mm x 16mm	5m	1/4" NPT	142 PSI	15%

LINHA DE ENGATES E PINOS MODELO JAPONÊS




ENGATES TIPO JAPONÊS

Compatibilidade:

RECTUS 13, LEGRIS 13,
CEJN 315 e NITTO KOHKI


Diâmetro nominal: 7,5mm

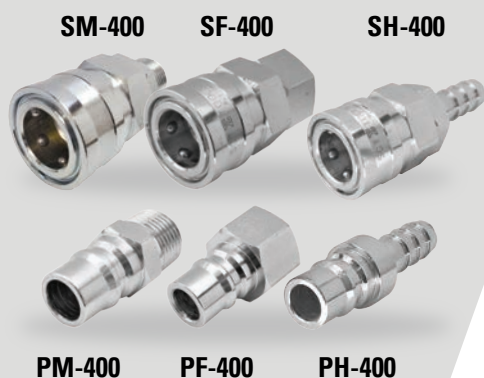

CÓDIGO	MODELO	TIPO DE ROSCA	QTD. EMB.
07 61 04 0212	SM-400	Macho 1/2"	1
07 61 04 0112	SF-400	Fêmea 1/2"	1
07 61 04 0312	SH-400	Espigão 15mm	1
07 61 05 0112	PM-400	Macho 1/2"	1
07 61 05 0212	PF-400	Fêmea 1/2"	1
07 61 04 0312	PH-400	Espigão 15mm	1



MODELOS P* COM CONEXÃO MANGUEIRA



CÓDIGO	MODELO	T	D	QTD. EMB.
07 61 04 0314	SP-20	8x5mm	Ø4mm	1
07 61 04 0414	SP-30	10x6,5mm	Ø5mm	1
07 61 04 0514	SP-40	12x8mm	Ø6mm	1
07 61 05 0414	PP-20	8x5mm	Ø4mm	1
07 61 05 0514	PP-30	10x6,5mm	Ø5mm	1
07 61 04 0614	PP-40	12x8mm	Ø6mm	1


T = Diâmetro externo x interno da mangueira / D = Diâmetro interno do tubo



CÓDIGO	MODELO	TIPO DE ROSCA	QTD. EMB.
07 61 04 0214	UM TOQUE 20	Fêmea 1/4"	1
07 61 04 0114	SF-20	Fêmea 1/4"	1
07 61 05 0114	PM-20	Macho 1/4"	1
07 61 05 0214	PF-20	Fêmea 1/4"	1
07 61 05 0314	PM-30	Macho 3/8"	1
07 61 05 0112	PM-20 INDUSTRIAL	Macho 1/4"	1

NOMENCLATURAS: S = ENGATE RÁPIDO / P = PINO / M = MACHO / F = FÊMEA / H = ESPIGÃO / *P = CONEXÃO PARA MANGUEIRA

LINHA DE ENGATES E PINOS MODELO EUROPEU

**ENGATES TIPO EUROPEU****Compatibilidade:**

RECTUS 25KA e 26KA

CEJN 320

Diâmetro Nominal: 7,4mm**SFE-20 - UM TOQUE****PME-20****PFE-20****PME-30**

CÓDIGO	MODELO	TIPO DE ROSCA	QTD.EMB.
07 61 04 0801	SFE-20 - UM TOQUE	Fêmea 1/4"	1
07 61 05 0801	PME-20	Macho 1/2"	1
07 61 05 0803	PFE-20	Fêmea 1/4"	1
07 61 05 0802	PME-30	Macho 3/8"	1

ACESSÓRIOS**CONECTOR DE AR
GIRATÓRIO**

CÓDIGO
07 61 07 0014
TIPO DE ROSCA
1/4"
EMB.
1

**REGULADOR
DE AR 1/4"**

CÓDIGO
07 62 08 0014
TIPO DE ROSCA
1/4"
EMB.
1

NOMENCLATURAS: S = ENGATE RÁPIDO / P = PINO / M = MACHO / F = FÊMEA / H = ESPIGÃO / *P = CONEXÃO PARA MANGUEIRA

MÁQUINAS DE PINTURA AIRLESS

SGT-6001



INFORMAÇÕES TÉCNICAS

TENSÃO/VOLTAGEM	220V/50-60Hz
POTÊNCIA DO MOTOR	650W/0,87 HP
VAZÃO MÁXIMA	1,2 Litros/min
BICO PADRÃO	517
OUTROS BICOS APLICÁVEIS	515 / 519 / 521
COMPRIMENTO DA MANGUEIRA	7,5 metros
PRESSÃO MÁXIMA DE SAÍDA	3000 PSI
PESO	8,35 Kg

SGT-6002



INFORMAÇÕES TÉCNICAS

TENSÃO/VOLTAGEM	220V/50-60Hz
POTÊNCIA DO MOTOR	900W/0,87 HP
VAZÃO MÁXIMA	2,2 Litros/min
BICO PADRÃO	517
OUTROS BICOS APLICÁVEIS	515 / 519 / 521
COMPRIMENTO DA MANGUEIRA	15 metros
PRESSÃO MÁXIMA DE SAÍDA	3000 PSI
PESO	16,5 Kg

SGT-6008



INFORMAÇÕES TÉCNICAS

TENSÃO/VOLTAGEM	220V/240V
POTÊNCIA DO MOTOR	2800W/3,8 HP
VAZÃO MÁXIMA	4 Litros/min
BICO PADRÃO	517
OUTROS BICOS APLICÁVEIS	515 / 519 / 521
COMPRIMENTO DA MANGUEIRA	15 metros
PRESSÃO MÁXIMA DE SAÍDA	3300 PSI
PESO	26,5 Kg

LIXADEIRA DE TETO E PAREDES

SGT-4300

**Características**

- Alta Potência: 800W;
- Sucção efetiva de pó (ambiente de trabalho saudável);
- Cabo expansível;
- Duas engrenagens de velocidade (uso em paredes e teto);
- Excelente balanceamento para maior conforto;
- Prato macio;
- Robusta e com alta transferência de força;
- Iluminação em led.

Aplicações

Utilizada para aumento de produtividade em mais de 10x do método convencional de lixamento de tetos e paredes, proporcionando acabamento superior.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

CÓDIGO	07 02 43 0000
VOLTAGEM	230V
VELOCIDADE LIVRE	800 - 1.800 RPM
DIÂMETRO DO PRATO	215mm
DIÂMETRO DA LIXA	225mm
FREQUÊNCIA	60 Hz
DIÂMETRO DO TUBO EXTRATOR	30mm
PESO (Kg)	4,300

Acessórios Inclusos

Mangueira de 2m
2 vedações de borracha
1 par de escovas de carvão
1 chave S5
6 lixas de papel
(2x #150 - 2x #180 - 2x #240)
1 saco coletor de poeira





Disponibilizamos em nosso site os Informativos, Manuais e Vistas Explodidas de todas as nossas ferramentas!

**LÍDER BRASILEIRA EM
FERRAMENTAS PNEUMÁTICAS!**

SIGA-NOS NAS MÍDIAS SOCIAIS:

f SIGMATOOLS **@SGTTOOLS**
@SIGMAFERRAMENTAS

E-mail: contato@sigmatools.com.br
Rua Matrix, 17 - Moinho Velho, Cotia/SP
CONHEÇA A LINHA SIGMA TOOLS EM NOSSO SITE:
www.sigmatools.com.br