

CHATOU!

Nevô

CANHÃO DE ESPUMA PRÓ

CÓD.: 0701991901



LEIA, ENTENDA E SIGA TODAS AS INSTRUÇÕES E ALERTAS ANTES DE OPERAR ESSA FERRAMENTA. O NÃO CUMPRIMENTO DAS ADVERTÊNCIAS CONSTANTES NO MANUAL PODE RESULTAR EM PERIGO DE ACIDENTE. O EMPREGADOR DEVE DISPONIBILIZAR AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTE MANUAL AO OPERADOR DO EQUIPAMENTO.

IMPORTADO POR
CNPJ 13.031.956/0001-00
FABRICADO NA R.P.C.
VALIDADE INDETERMINADA

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA



MANTENHA A FERRAMENTA LONGE DE CRIANÇAS. Não deixe crianças permanecerem na área de trabalho. Não deixe que manuseiem a mesma.



UTILIZE ÓCULOS DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO PARA OS OUVIDOS. Todos os operadores e pessoas dentro da área de trabalho da ferramenta (ou quando da execução de algum serviço de manutenção da mesma) devem utilizar os EPI's adequados para a prevenção de acidentes.



Ferramentas pneumáticas podem apresentar vibração quando em uso. Vibração, movimentos repetitivos ou posições desconfortáveis podem ser prejudiciais às suas mãos e braços. Pare de usar qualquer ferramenta se surgir desconforto, sensação de formigamento ou dor. Procure orientação médica antes de voltar a trabalhar.




Não carregue a ferramenta pela mangueira.



Feche sempre a alimentação de ar e desconecte a mangueira de alimentação de ar antes de instalar, remover, ajustar qualquer acessório nesta ferramenta, ou antes de executar qualquer serviço de manutenção nesta ferramenta.



Certifique-se de que todas as mangueiras e acessórios são da dimensão adequada, que estão fixados de maneira correta e não estão danificados, gastos ou deteriorados. Mantenha-se afastado de mangueiras de ar a chicotear. Desligue o compressor antes de se aproximar de uma mangueira de ar chicoteando.



Mantenha a posição do corpo firme e equilibrada. As mãos, partes dos vestuários soltas e cabelos compridos devem ficar afastados da ferramenta. Não faça movimentos bruscos ao operar esta ferramenta. Trancos elevados podem ocorrer se o equipamento trabalhar fora da pressão de ar recomendada.

DESCRIÇÃO

Canhão com reservatório proporciona espuma para a lavagem automotiva graças ao seu sistema de injeção única de ar e shampoo, as lavagens se tornam mais rápidas e de maior qualidade.

Possui bico com regulagem de leque válvula de controle de ar e produto (o aproveitamento é muito maior) evitando o desperdício de produto e de tempo. Com sua tecnologia de regulagens, apenas com uma borrifada de produto na área desejada a espuma cobre todas as áreas de difícil acesso.

Informações Técnicas

Capacidade do Galão	1L
Dimensões (C x L x H) (mm)	195 x 170 x 248
Peso líquido (Kg)	0,600




RECOMENDAÇÕES PARA USO DOS GICLÊS

1.1mm - Lavadoras com vazão até 250 litros/hora.

1.3mm - Lavadoras com vazão acima de 250 litros/hora.

- A** - Botão de sabão
- B** - Rosca 1/4"
- C** - Conector da garrafa
- D** - Bico de espuma
- E** - Garrafa de sabão

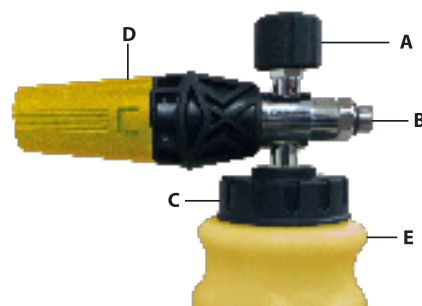

OPERAÇÃO

- 1 - Conecte na pistola da lavadora de pressão. Você deve conseguir conectar baseado no modelo de pistola.
- 2 - Encha a garrafa de sabão (E) com sabão líquido ou detergente. Não use detergente gel espesso. Rosqueie a garrafa ao conector (C).
- 3- Siga as instruções da lavadora de pressão para iniciar.
- 4 - Gire o botão de sabão (A) para regular a quantidade de sabão no jato: sentido horário para diminuir, sentido anti-horário para aumentar.
- 5 - Gire o bico de espuma (D) para a direita para ampliar o spray. Gire para a esquerda para reduzir o spray a uma forma de leque vertical.

MANUTENÇÃO

- 1 - Realize a manutenção do equipamento com cuidado. Uma ferramenta em boas condições é eficiente, fácil de controlar e terá poucos problemas.
- 2 - Realize uma inspeção periodicamente. Realize o reparo ou substituição de componentes danificados e desgastados. Use apenas peças de reposição originais ou idênticas.

ATENÇÃO: Apenas pessoas de serviços qualificados devem realizar os reparos na ferramenta. Um equipamento reparado de forma errada pode causar lesões aos usuários e outras pessoas.

CERTIFICADO DE GARANTIA

Empresa compradora: _____

Comprador: _____

Endereço completo: _____

Nome do vendedor: _____

Empresa vendedora: _____

Data da nota fiscal: ____/____/____ Nota fiscal: _____

Nome do equipamento: _____

Nº de série do equipamento: _____

Corte aqui



OBSERVAÇÕES SOBRE GARANTIA

PRESCRIÇÕES DE GARANTIA

Esta ferramenta é garantida contra eventuais defeitos de montagem ou fabricação, desde que devidamente comprovados por nosso departamento técnico.

Esta garantia é válida por 6 meses, contados a partir da data de venda ao usuário, sendo 3 meses o prazo de garantia legal (Código de Defesa do Consumidor) e mais 3 meses concedidos por esta empresa.

Dentro do período de garantia, os componentes ou peças que comprovadamente apresentarem defeitos de fabricação, serão consertados ou (conforme o caso) substituídos gratuitamente por qualquer Assistência Autorizada contra a apresentação do "Certificado de Garantia".

Corte aqui



NÃO ESTÃO INCLUÍDOS NA GARANTIA

Os defeitos originados de:

- Uso inadequado da ferramenta ou em desacordo com o manual de instruções;
- Instalações pneumáticas deficientes;
- Desgaste natural;
- Desgaste oriundo de intervalos muito longos entre as manutenções;
- Estocagem incorreta, influência do clima etc.

CESSA A GARANTIA

- Se o produto for modificado ou aberto por terceiros; se tiverem sido montadas peças fabricadas por terceiros; ou ainda, se o produto, tiver sido consertado por pessoas não autorizadas.

- Se o equipamento for aberto enquanto ainda se encontrar em período de garantia.

- Se ocorrerem danos por acidentes (quedas, batidas, etc), maus tratos ou uso da ferramenta fora das aplicações para as quais foi projetada.

Corte aqui

