SGT-0565
CHAVE DE IMPACTO 1" LONGA (629KGF.M)

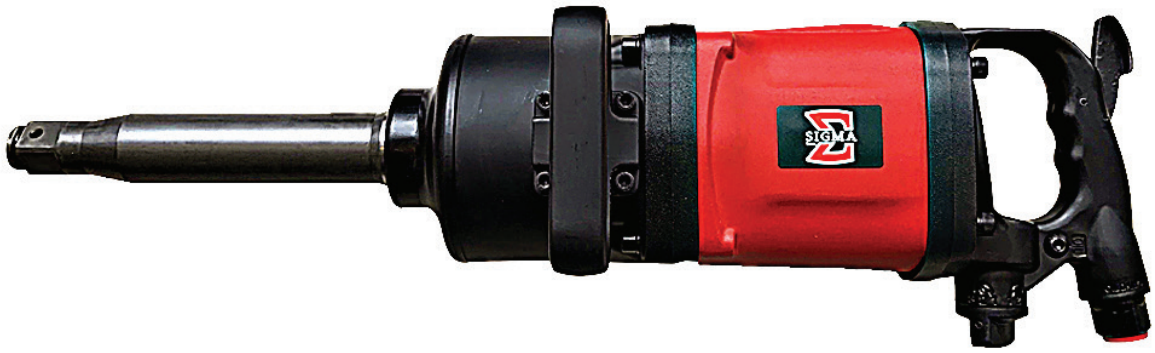

Acompanha 4 soquetes de Cr-Mo



CÓDIGO	QTD. CAIXA
0701056500	1

Características
- Carcaça em alumínio;
- Desenho ergonômico;
- Regulagem de torque em 3 níveis;
- Exaustão de ar lateral;
- Mecanismo de impacto tipo Pinless;
- Máquina para serviços pesados (Heavy Duty).

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	
Consumo máximo de ar (pcm / l/min)	22 / 623
Pressão de trabalho (Bar / psi)	6.2 / 90
Velocidade Livre (rpm)	2.800
Sistema de Impacto	Pinless
Torque máximo (ft.lbs/kgf.m)	4.439 / 629
Encaixe quadrado (pol)	1"
Capacidade do parafuso (mm)	M56
Nível de Ruído (dB(A))	85
Vibração (m/s²)	4,34
Entrada de ar (pol)	1/2" NPT
Mangueira de ar (pol/mm)	3/4" / 19
Dimensões (C x L x A) (mm)	720 x 255 x 180
Peso (kg)	21,500

Aplicações
Indicado para operações de aperto e desaperto de parafusos e porcas de rodas de caminhões e ônibus ou situações onde a demanda é de altísssimo torque como manutenção de tratores, montagem e desmontagem de torres de energia e arquibancadas, feixes de molas e chassis de veículos pesados.

Acessórios
O equipamento segue com 4 soquetes nas seguintes medidas:
- 27mm;
- 30mm;
- 32mm;
- 33mm.